

H.265+ 対応 光学12倍ブレット型 Mini PTZ ネットワークカメラ



IP66

オートフォーカスレンズ



仕様書

特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)
- ▶ Smart IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ 140dB Super WDR (激しい明暗差の環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視が実現)
- ▶ 映像分析 (全十種類の映像分析機能でよりスマートな監視応用)
- ▶ SMART PTZ モーション検出 (モーション検知エリアの位置を自動的にパン/チルト/ズーム)
- ▶ 255プリセットポジション (最大255箇所のプリセットポジションをあらかじめ簡単に設定可能)
- ▶ ④-ボードコントローラ (キーボードにより、快適な操作性を実現)
- ▶ スクリューベント搭載 (防水性能を保ち、通気するスクリューベントにより、曇りと結露を減らし、湿気を排除)

0.002Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.002Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。

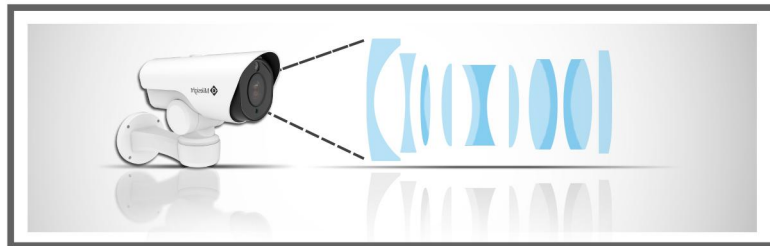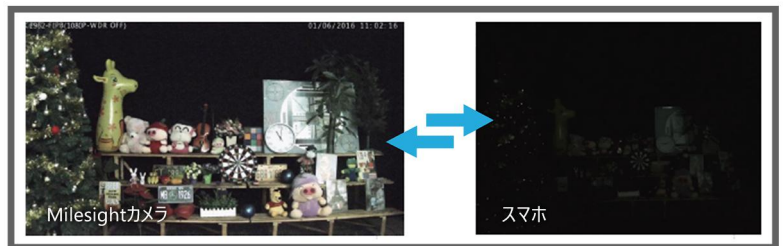


光学12倍ズーム

光学12倍ズームレンズを搭載し、夜間でも遠くの被写体を確実に捉え明瞭な映像を提供します。

柔軟な取付方法対応

いろいろな設置要求に応じて、本ブレット型 PTZ ネットワークカメラは革新的に壁掛け・台座取付を支持します。柔軟性のある取付方法のおかげで、カメラの設置場所がより幅広くなります。

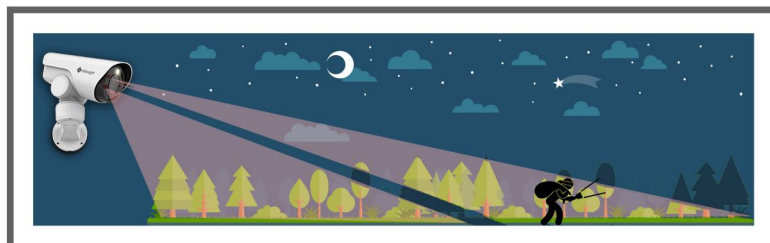

赤外線LEDとホワイトLED

革新的なスマートIR IIテクノロジーの導入により、より優れた赤外線効果を実現します。また、補助光源、および警告としてホワイトLEDを点灯させることが可能です。

H.265⁺対応 光学12倍ブレット型Mini PTZ ネットワークカメラ






	モデル	MS-C2961-(R)E(P)B(2MP)	MS-C5361-(H)E(P)B(5MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 140m	
	デジタルズーム	16 倍	
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き	
	S/N	>55dB	
レンズ	焦点距離	5.3~64mm, 光学 12 倍 オートフォーカスレンズ	
	ズームスピード	約 4 秒 (Optical Wide-Tele)	
	撮影範囲	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°	H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1°
	フォーカスコントロール	自動、半自動、マニュアル	
	最小作業距離	1000~1500mm (Wide-Tele)	
	口径	F1.6~F2.8	
	アイリスコントロール	自動	
PTZ	水平回転範囲	360° 無制限	
	水平回転速度	手動: 0.1°~60°/秒, プリセット: 60°/秒	
	垂直回転範囲	-45°~30°	
	垂直回転速度	手動: 0.1°~30°/秒, プリセット: 30°/秒	
	比例ズーム	対応	
	プリセット数	255 個	
	プリセット凍結	対応	
	パトロール	最大 8 個 (各パトロール最大 48 個のプリセット可)	
	ボタン	最大 4 ボタン	
	停電時復旧	対応	
	PTZ 位置表示	ON/OFF	
マウスで 3D ズーム	対応		
映像	最大解像度	1920x1080	2592x1944
	メインストリーム	60fps@(1920x1080)(R シリーズに対応), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080)(H シリーズに対応), 20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG	
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)	
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネットポート	
	ネットワークストレージ プロトコル	NAS(NFS, SMB/CIFS に対応) IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
	音声	G.711/AAC/G.722/G.726	
システム	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声入力出力	1/1 (オプション)	
	アラーム入力出力	1/1 (オプション)	
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	自動追尾、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知 (オプション)、音声アラーム (オプション)、その他。	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力 (オプション)、SIP 電話、HTTP 通知、その他。	
映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知		
システム相互運用性	ONVIF Profile S & G & T & Q		
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3at) (オプション) / DC 12V/2A±10%	
	消費電力	10.5W MAX / 20W MAX (IR オンの時)	
	IP 保護等級	IP66 防水防塵性	
	重量	2Kg (ウォールマウント) / 1.8Kg (台座マウント)	
	寸法	160mmX273.5mmX210mm (ウォールマウント) / 218mmX120mmX172mm (台座マウント)	
	保証期間	2 年 / 3 年(オプション)	

H.265+対応 光学12倍ブレット型Mini PTZ ネットワークカメラ






寸法図

ウォールマウント

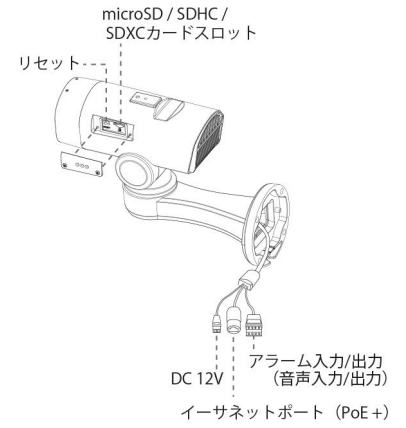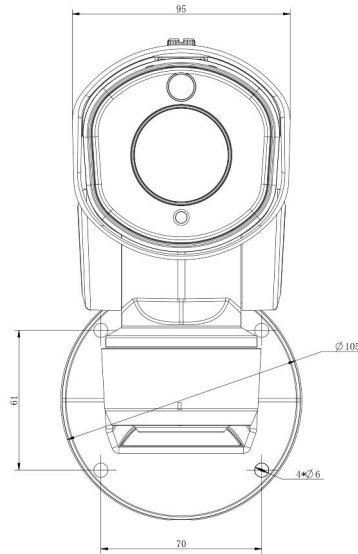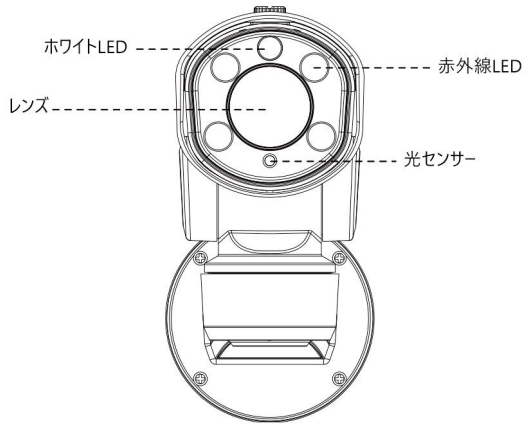

台座マウント

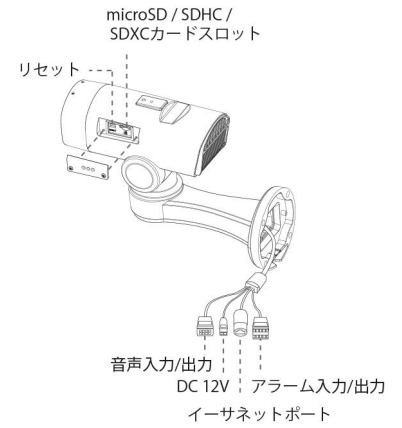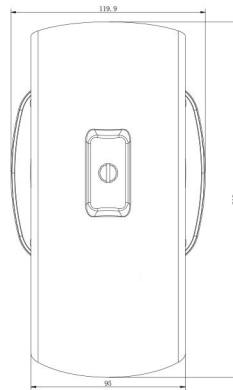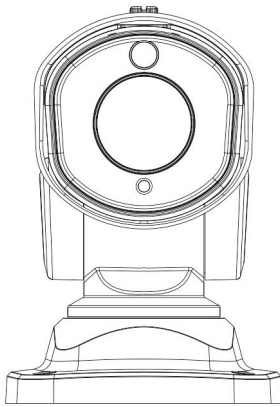

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A62 ジャンクションボックス

重量：510g
寸法：134*127*40mm



Milesight テクノロジー有限公司

www.milesight.com

お問い合わせ：sales@milesight.com support@milesight.com



Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

