

# H.265+対応 180度パノラマ 小型プレート ネットワークカメラ



IP67

IK10


仕様書

## 特徴

- ▶ H.265+圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ 120dB Super WDR（激しい明暗差の環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視が実現）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ 256G（最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能）
- ▶ 映像分析（全十種類の映像分析機能でよりスマートな監視応用）

## 4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。

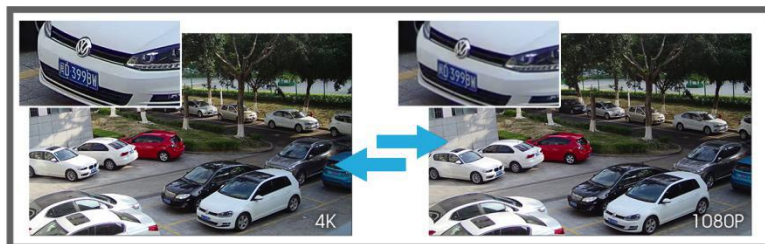

## 180度パノラマビュー

本カメラは監視画面全体の鑑賞体験に最適です。それはプレート型モデルカメラの革命的な創造である単一のセンサーだけで180°のパノラマビューを達成し、180°の水平と95°の垂直撮影範囲が捕らえます。

## 進化された内蔵マイク

新しいコーデックでアップデートされた内蔵マイクの音声ははるかに優れています。また、テフロンRの採用により、IP67防水防塵性で安定性の高い屋外監視ができます。



## 柔軟な設置方法対応

総合ケーブル管理ボックスが装備されているため、柔軟な設置が可能です。革新的にクラムシェルタイプのデザインされた本ボックスは、ケーブル接続を容易にするためのスペースを拡大し、設置工事のトラブルを最小限に抑えるよう設計されています。また、ゴム栓とシールリングを備えている保護等級IP67の防雨防塵仕様は、屋外の厳しい状況でも安定した動作を保証します。

# H.265<sup>+</sup>対応 180度パノラマ 小型プレート ネットワークカメラ




	モデル	MS-C5365-PB (5MP)	MS-C8165-PB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	1.68mm @F2.0	
	マウント	M12	
	撮影範囲	H180°/V95°	H180°/V86°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 15m	
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き	
	S/N	> 55dB	
映像	最大解像度	2592x1944 (オリジナル)	3840x2160
	メインストリーム	30fps@(2592x1944)(オリジナル), 30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)	15fps@(3840x2160, 3440x1936), 25fps@(3200x1800), 30fps@(2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	30fps(640x480, 640x360, 320x240)	30fps(704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	映像圧縮方式	H.265 <sup>+</sup> /H.265(HEVC)/H.264 <sup>+</sup> /H.264/MJPEG	
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)	
画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声入力出力	マイク内蔵	
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	ヒートマップ、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他。	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G & T & Q	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	4.1W MAX 7.1W MAX (IR オンの時)	5.3W MAX 8.3W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング	
	重量	630g	
	寸法	95.8mmX74mmX158.5mm	
	保証期間	3/5 年	

# H.265<sup>+</sup>対応 180度パノラマ 小型プレート ネットワークカメラ



## 寸法図

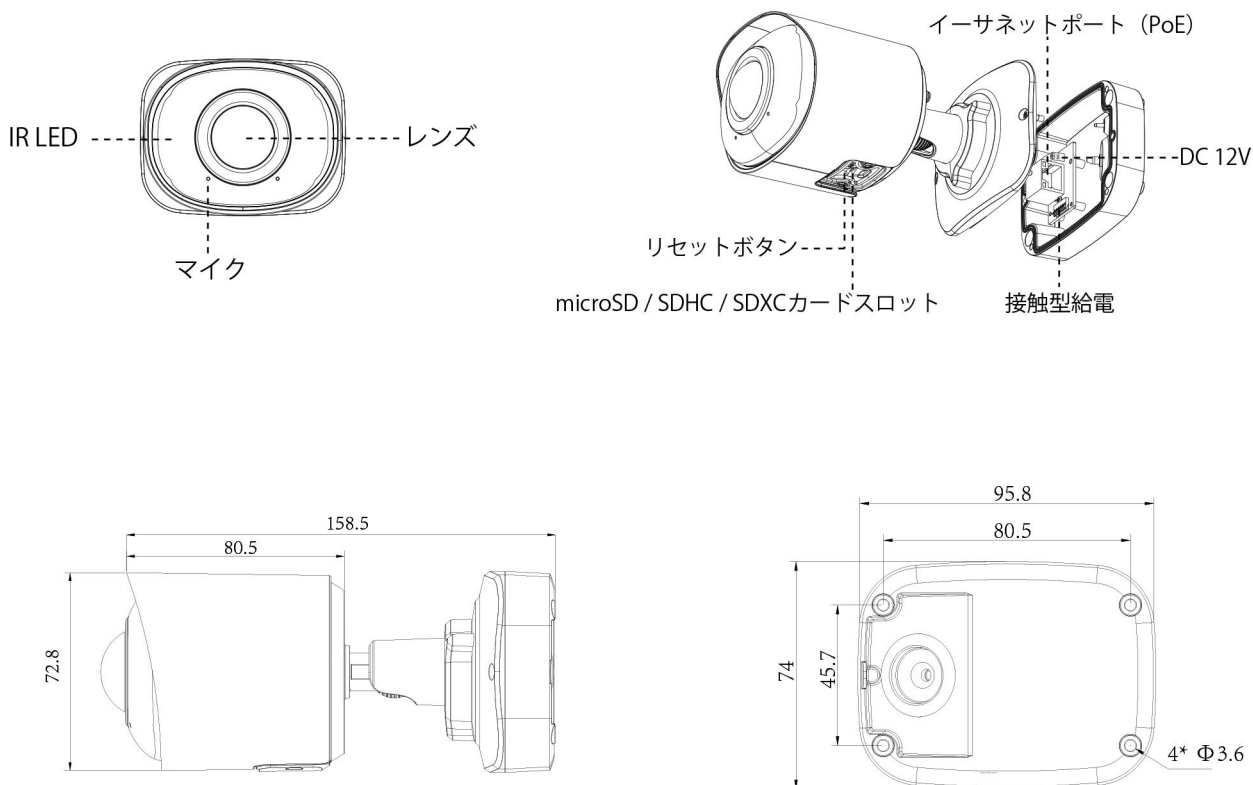

単位：mm

## アクセサリ

### A01 ポールマウント

重量: 720g  
寸法: 170\*51.5\*152.6mm



### A02 内面コーナーマウント

重量: 540g  
寸法: 170\*23.2\*205.3mm



### A03 外面コーナーマウント

重量: 900g  
寸法: 170\*152.6\*76.3mm



Milesight テクノロジー株式会社

[www.milesight.com](http://www.milesight.com)

お問い合わせ: [sales@milesight.com](mailto:sales@milesight.com) [support@milesight.com](mailto:support@milesight.com)

Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA  
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea  
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China  
Tel: +86-592-5922772

