

H.265+ 対応 オートフォーカス小型 ドームネットワークカメラ


IP67
IK10
仕様書

特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ SMART IR II（強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供）
- ▶ 映像分析（全十種類の映像分析機能でよりスマートな監視応用）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ インターフェース多様（マイク内蔵、PoE、DC 12Vの様々なインターフェース装備）
- ▶ SIP（音声アラーム、映像などのデータをビデオフォンやスマホに転送）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転できカメラの向き簡単に調整可能）

140dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。




0.002Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.002Lux（カラー）または0Lux（白黒）に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。

光学3倍ズーム（オートフォーカス）

オートフォーカスに対応した光学3倍（ $f=2.8\sim 8.4\text{mm}$ ）ズームレンズを搭載しています。夜間でも遠くの被写体を確実に捉え明瞭な映像を提供します。

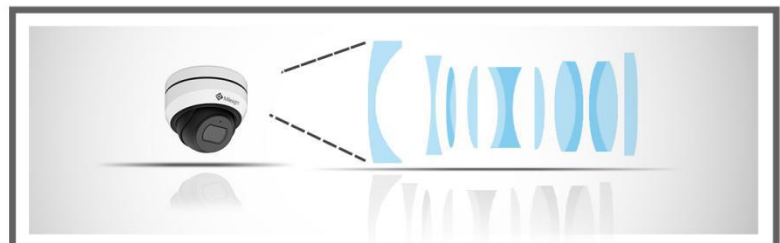

IP67&IK10

雨水や粉じんなど荒天時にも運用可能なIP67相当の防水・防塵性能および外部からの物理衝撃に耐えるIK10相当の耐衝撃性により、手のひらサイズであるカメラは厳しい屋外環境でも最高のパフォーマンスを発揮します。


H.265⁺対応 オートフォーカス小型ドームネットワークカメラ



	モデル	MS-C2975-EPB (2MP)	MS-C5375-EPB (5MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 35m	
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き	
	S/N	>55dB	
レンズ	レンズ	2.8~8.4mm, 光学 3 倍ズーム	
	撮影範囲	H111°~ H48°/D130°~D55°/V60°~V27°	H101°~H42°/D129°~D53°/V74°~V31°
	フォーカスコントロール	自動、マニュアル	
	最小作業距離	200~500mm (Wide-Tele)	
	口径	F1.8~F2.7	
	アイリスコントロール	自動	
映像	最大解像度	1920x1080	2592x1944
	メインストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG	
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)	
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声インターフェース	マイク内蔵	
システム	アラーム入力出力	1/1 (マルチインターフェース版)	
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。 モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。(マルチインターフェース版)	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他。 FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他。(マルチインターフェース版)	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G & T & Q	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	3.6W MAX 6W MAX (IR オンの時)	
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング(オプション)	
	重量	620g	
	寸法	Φ108mmX96.5mm	
	保証期間	3/5 年	



寸法図

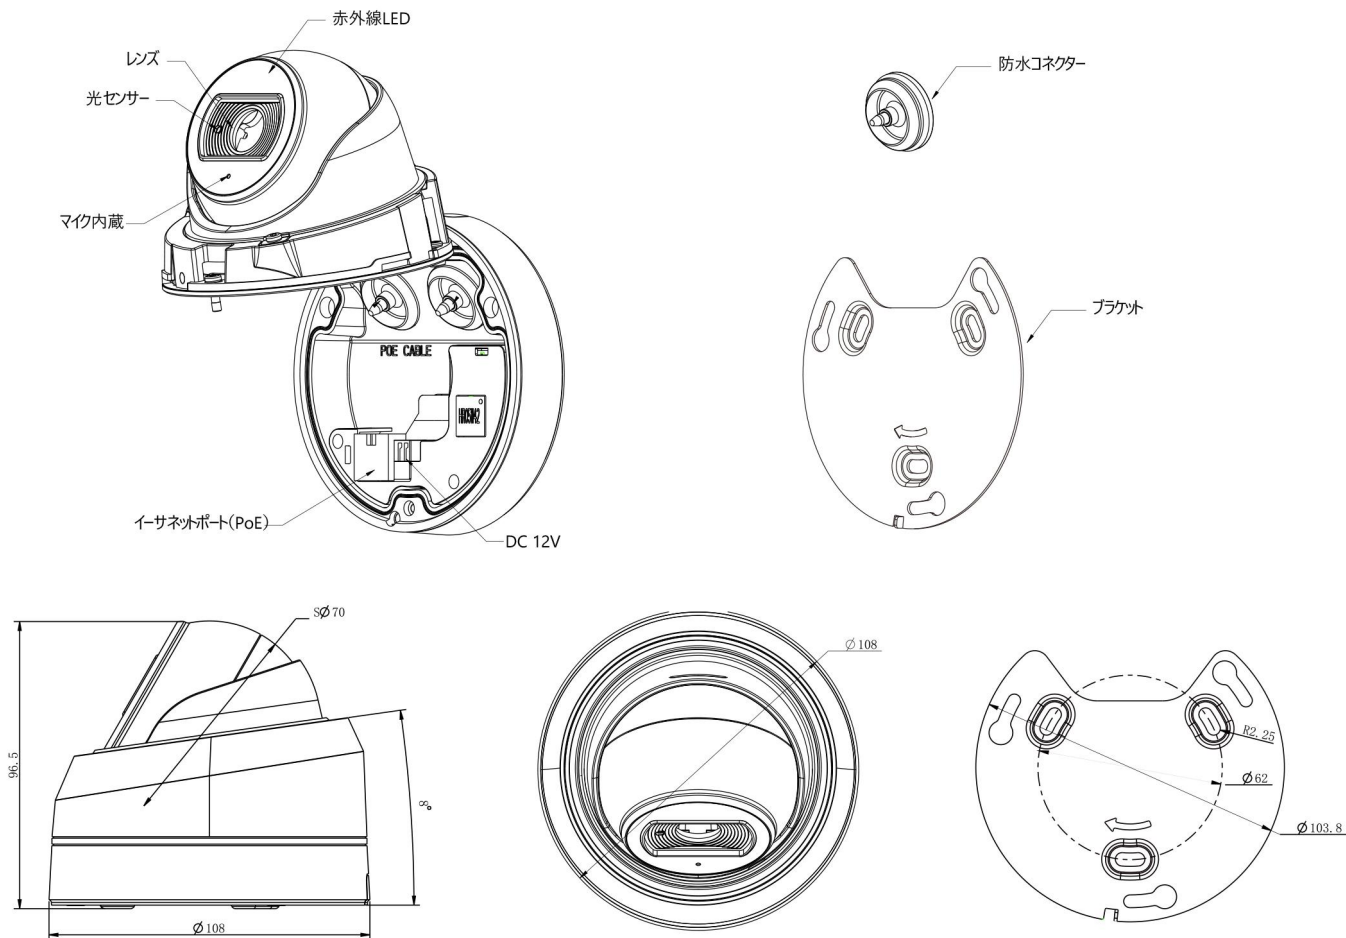

単位：mm

アクセサリ


A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A02 内面コーナーマウント

重量：540g
寸法：170*23.2*205.3mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A71 ウォールマウント

重量：530g
寸法：162*124*78 mm

