

H.265⁺対応 光学12倍/23倍ドーム型 Mini PTZネットワークカメラ



IP66

IK10


仕様書

特徴

- ▶ H.265⁺ 圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)
- ▶ 0.002Luxスターライト (0.002Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境においても、詳細なカラー画像を提供可能)
- ▶ 140dB Super WDR (激しい明暗差の環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視が実現)
- ▶ 先端機能 (強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載)
- ▶ SMART PTZ モーション検出 (モーション検知エリアの位置を自動的にパン/チルト/ズーム)
- ▶ 255プリセットポジション (最大255箇所のプリセットポジションをあらかじめ簡単に設定可能)
- ▶ 映像分析 (全十種類の映像分析機能でよりスマートな監視応用)
- ▶ キーボードコントローラ (キーボードにより、快適な操作性を実現)

光学12倍/23倍ズーム

強力な光学12倍/23倍ズームレンズを搭載し、遠くの被写体まで監視しながら、鮮明な高画質映像が提供できます。

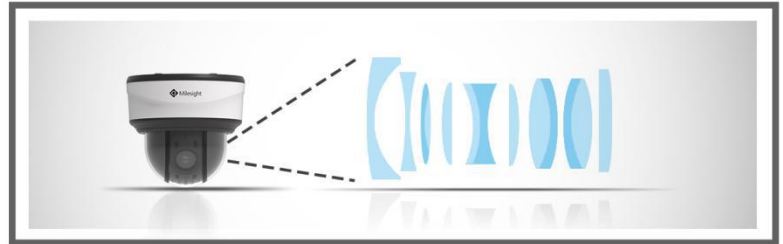


最先端のSMART IR II テクノロジー

暗視でも完璧な映像を提供するため、カメラの構造改革またIR新技術が導入されています。赤外線反射防止パネルデザインにより赤外線の透過率が大幅に向上させました。また、遠赤外線ビームと近赤外線ビームに分け、ズームの口径比に基づいて赤外線の照射強度を自動調整が可能で、エネルギー効率の高い赤外線が提供できます。

高速で精密な回転

優れたパン/チルト機構を備えたドーム型Mini PTZネットワークカメラは、360°無制限水平回転と-5°~90° (自動フリップ) 垂直回転の機能により、高速で精密な動きを実現します。水平回転速度は最大毎秒240°、垂直回転速度は最大毎秒200°ができるスピードドームモデルです。

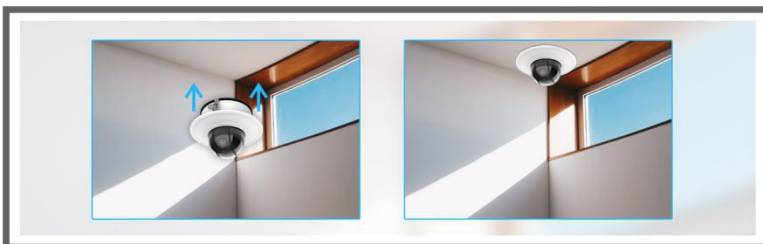

埋め込み式マウント

ドーム型Mini PTZネットワークカメラの埋め込み式マウントは、吊天井、天井裏、屋内に目立たないように設置できます。

H.265+対応 光学12倍/23倍ドーム型Mini PTZネットワークカメラ









	モデル	MS-C2971-X12RPB (2MP)	MS-C2971-X23RPB (2MP)	MS-C5371-X12HPB (5MP)	MS-C5371-X23HPB (5MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS			
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on		カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	
	WDR	140dB Super WDR		120dB Super WDR	
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒			
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き			
	S/N	>55dB			
	デジタルズーム	16 倍			
レンズ	焦点距離	5.3~64mm, 12 倍光学ズーム	5~117mm, 23 倍光学ズーム	5.3~64mm, 12 倍光学ズーム	5~117mm, 23 倍光学ズーム
	ズームスピード	約 4 秒 (Optical Wide-Tele)	約 6 秒 (Optical Wide-Tele)	約 4 秒 (Optical Wide-Tele)	約 6 秒 (Optical Wide-Tele)
	撮影範囲	H61°~H5°/D69°~D5°/ V36°~V2°	H60°~H3°/D69°~D4°/ V35°~V2°	H57°~H4°/D69°~D5°/ V44°~V1°	H55°~H3°/D68°~D4°/ V42°~V2°
	フォーカスコントロール	自動、半自動、マニュアル			
	最小作業距離	1000~1500mm (Wide-Tele)(5.3~64mm) / 100~1500mm (Wide-Tele)(5~117mm)			
	口径	F1.6~F2.8	F1.5~F3.5	F1.6~F2.8	F1.5~F3.5
	アイリスコントロール	自動			
	PTZ	水平回転範囲/速度	360 度無制限 ; 手動: 0.5°~180°/秒, プリセット: 240°/秒		
垂直回転範囲/速度		-5°~90° (自動フリップ); 手動: 0.5°~120°/秒, プリセット: 200°/秒			
比例ズーム		対応			
プリセット数		255 個			
プリセット凍結		対応			
パトロール		最大 8 個 (各パトロール最大 48 個のプリセット可)			
ボタン		最大 4 ボタン			
停電時復旧		対応			
PTZ 位置表示		ON/OFF			
マウスで 3D ズーム	対応				
赤外線	赤外線距離	照射距離 120m			
	赤外線角度	自動/手動			
映像	最大解像度	1920x1080		2592x1944	
	メインストリーム	60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)		30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
	サブストリーム	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)			
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)			
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG			
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)			
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス			
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port			
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)			
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL			
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726			
	音声入力出力	1/1			
システム	アラーム入力出力	1/1			
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB			
	高級機能	自動追尾、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク			
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応			
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。			
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他。			
全般	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウンティング、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知			
	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G & T & Q			
	動作環境	動作温度範囲: -40°C~60°C / 動作湿度範囲: 0~90%(非凝縮)			
	電源供給	PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%			
全般	消費電力	10W MAX/17W MAX (IR オンの時)			
	IP/IK 保護等級	IP66 防水防塵性/ IK10 耐衝撃性金属ハウジング			
	サージ保護	4KV			
	寸法/重量	Φ183mmX174.8mm/2Kg			
	保証期間	2 年/ 3 年(オプション)			

H.265⁺対応 光学12倍/23倍ドーム型Mini PTZネットワークカメラ



寸法図

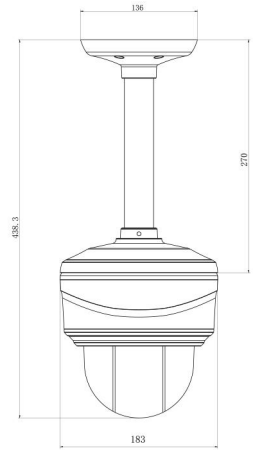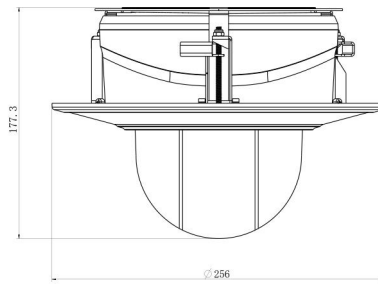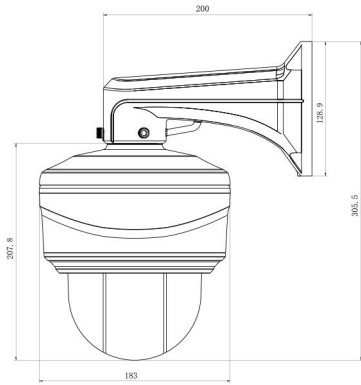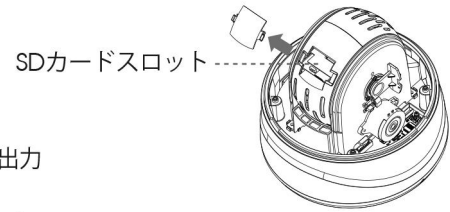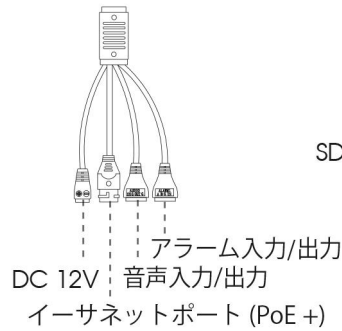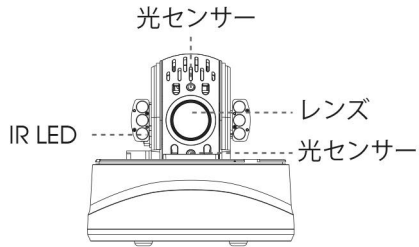

単位:mm

アクセサリ

A42-L 延長レバー
重量: 325g
寸法: 57*250mm



A43 ジャンクションボックス
重量: 1000g
寸法: 195*164*80mm



A77 ウォールマウント
重量: 650g
寸法: 262*185*138mm



A78 埋め込み式マウント
重量: 715g
寸法: 256*256*94mm



A79 吊り下げマウント
重量: 850g
寸法: 256*256*245mm



Milesight テクノロジー-有限会社

www.milesight.com

お問い合わせ: sales@milesight.com support@milesight.com



Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

