

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265⁺



IP66

IK10


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Smart Stream** (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ **0.002Lux Starlight** (La cámara STARLIGHT es capaz de entregar imágenes en color con detalles nítidos incluso en condiciones de poca luz que alcanzan 0.002Lux (Color) o 0Lux (B/N).)
- ▶ **140dB Súper WDR** (Excelente calidad de imágenes incluso cuando la relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 140dB)
- ▶ **Funciones Avanzadas** (Soportar varias funciones como HLC, Anti-niebla, ROI, etc.)
- ▶ **Intelligent PTZ Detección de Movimiento** (Pan y tilt automáticamente hasta la posición del área de movimiento detectado y la lente se enfoca sincrónicamente para ofrecer una imagen ampliada y clara.)
- ▶ **255 Posiciones Predefinidas** (Usuarios pueden controlar fácilmente la posición de la lente con el ratón para monitorear la región de interés y configurar hasta 255 posiciones preestablecidas.)
- ▶ **Análisis de Contenido de Vídeo** (Con 10 modos de detección, Milesight VCA mejora en mayor medida el rendimiento y brinda funciones potentes de la vigilancia.)
- ▶ **Teclado de Control** (Teclas de acceso directo para el PTZ control a través del Teclado Milesight.)

Zoom Óptico 12X/23X

Lente con potente alcance de zoom óptico 12X/23X puede acercar los sujetos distantes sin dejar de mantener la claridad, ofreciendo video de alta calidad en todo el proceso del enfoque.

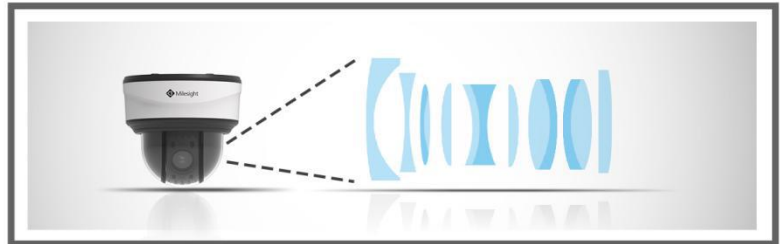


Tecnología Inteligente IR II

Con Luces Largas y Luces de Cruce cuyas luminosidades pueden ser ajustadas de forma manual o automática, la Tecnología Inteligente IR II permite que la cámara capture imágenes de gran calidad a pesar de la distancia. Además, el innovador Panel Antirreflejo de IR protege la lente de la interferencia infrarroja.

Velocidad Alta & Movimiento Preciso

Con un mecanismo sofisticado de Pan/Tilt, la Mini Cámara IP Domo PTZ soporta el movimiento rápido y preciso con Pan 360° continuo y Tilt -5°~90° (Auto Flip). La velocidad máxima de Pan es de 240°/s y 200°/s de Tilt, todo esto hace de la cámara un modelo especial y potente de las cámaras Speed Domo.

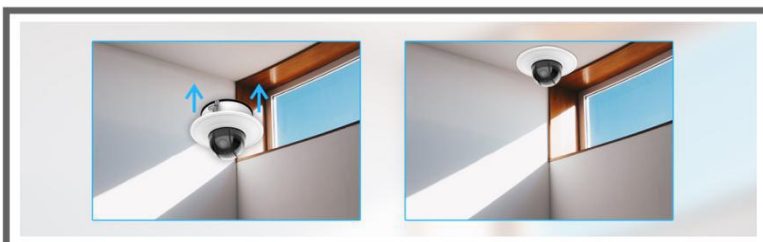

Instalación Empotrada

Con la instalación empotrada, la Mini Cámara IP Domo PTZ puede fusionarse fácilmente con el entorno para ofrecer una vigilancia discreta.

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265⁺




| | Modelo | MS-C2971-X12RPB (2MP) | MS-C2971-X23RPB (2MP) | MS-C5371-X12HPB (5MP) | MS-C5371-X23HPB (5MP) |
|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS 1/2.8" Scan Progresivo | | | |
| | Min. Iluminación | Color: 0.002Lux@F1.2 B/N: 0Lux con IR-LED | | Color: 0.005Lux@F1.2 B/N: 0Lux con IR-LED | |
| | WDR | Súper WDR 140dB | | Súper WDR 120dB | |
| | Obturador electrónico | 1/100000s~1s | | | |
| | Zoom digital | 16X | | | |
| | Día/Noche S/N | Filtro mecánico ICR removible >55dB | | | |
| Lente | Distancia focal | 5.3~64mm, Zoom Óptico 12X | 5~117mm, Zoom Óptico 23X | 5.3~64mm, Zoom Óptico 12X | 5~117mm, Zoom Óptico 23X |
| | Velocidad de zoom | Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele) | Aprox. 6s (Óptico Wide-Tele) | Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele) | Aprox. 6s (Óptico Wide-Tele) |
| | Ángulo de visión | H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2° | H60°~H3°/D69°~D4°/ V35°~V2° | H57°~H4°/D69°~D5°/ V44°~V1° | H55°~H3°/D68°~D4°/ V42°~V2° |
| | Control de Enfoque | Automático/Semi-automático/Manual | | | |
| | Distancia min. enfoque | 1000~1500mm (Wide-Tele) | 100~1500mm (Wide-Tele) | 1000~1500mm (Wide-Tele) | 100~1500mm (Wide-Tele) |
| | Apertura | F1.6~F2.8 | F1.5~F3.5 | F1.6~F2.8 | F1.5~F3.5 |
| | Control de Iris | Automático | | | |
| PTZ | Rango/Velocidad de pan | 360° continuo; Velocidad Manual: 0.5°~180°/s, Velocidad de Preset: 240°/s | | | |
| | Rango/Velocidad de tilt | -5°~90° (Auto Flip); Velocidad Manual: 0.5°~120°/s, Velocidad de Preset: 200°/s | | | |
| | Zoom proporcional | Soporta | | | |
| | Presets | 255 | | | |
| | Congelación de preset | Soporta | | | |
| | Patrullas | 8 Patrullas, hasta 48 presets por patrulla | | | |
| | Patrones | 4 Patrones | | | |
| | Memoria de apagado | Auto restauración tras fallo de alimentación | | | |
| | Pantalla de posición PTZ | Encendido/Apagado | | | |
| IR | Posicionamiento 3D | Soporta | | | |
| | IR distancia | Hasta 120m | | | |
| Video | IR Ángulo | Auto/Manual | | | |
| | Max. Resolución | 1920x1080 | | 2592x1944 | |
| | Stream principal | 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | | 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | |
| | Stream secundario | 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) | | | |
| | Stream terciario | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) | | | |
| | Compresión vídeo | H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG | | | |
| | Tasa de bits | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable) | | | |
| Ajuste de imagen | Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez | | | | |
| Red | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto | | | |
| | Almacenamiento en red | NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS) | | | |
| | Protocolos de red | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | | | |
| Audio | Compresión audio | G.711/AAC/G.722/G.726 | | | |
| | Audio E/S | 1/1 | | | |
| Sistema | Alarma E/S | 1/1 | | | |
| | Almacenamiento | Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G | | | |
| | Funciones avanzadas | Auto Seguimiento, Máscara de Privacidad, Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua | | | |
| | SIP/VoIP | Soporta Voz & Voz sobre IP | | | |
| | Disparo de alarma | Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa, Audio Alarma, etc. | | | |
| | Acciones de evento | FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa, Teléfono SIP, Movimiento PTZ, Notificación HTTP, etc. | | | |
| | Análisis de vídeo | Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removido | | | |
| Compatibilidad | ONVIF Profile S & G & T & Q | | | | |
| General | Condición de funcionamiento | Temperatura: -40°C~60°C / Humedad: 0~90%(Sin condensación) | | | |
| | Fuente de alimentación | PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10% | | | |
| | Consumo de energía | MAX. 10W /MAX.17W (Con IR-LED) | | | |
| | Grado de protección | IP66 Impermeable a prueba de polvo / IK10 Resistente al vandalismo Carcasa metálica | | | |
| | Protección contra Sobretensiones | 4KV | | | |
| | Dimensiones/Peso | Φ183mmX174.8mm/2Kg | | | |
| Garantía | 24meses/36meses (Opcional) | | | | |

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265+



Diagramas de Estructura

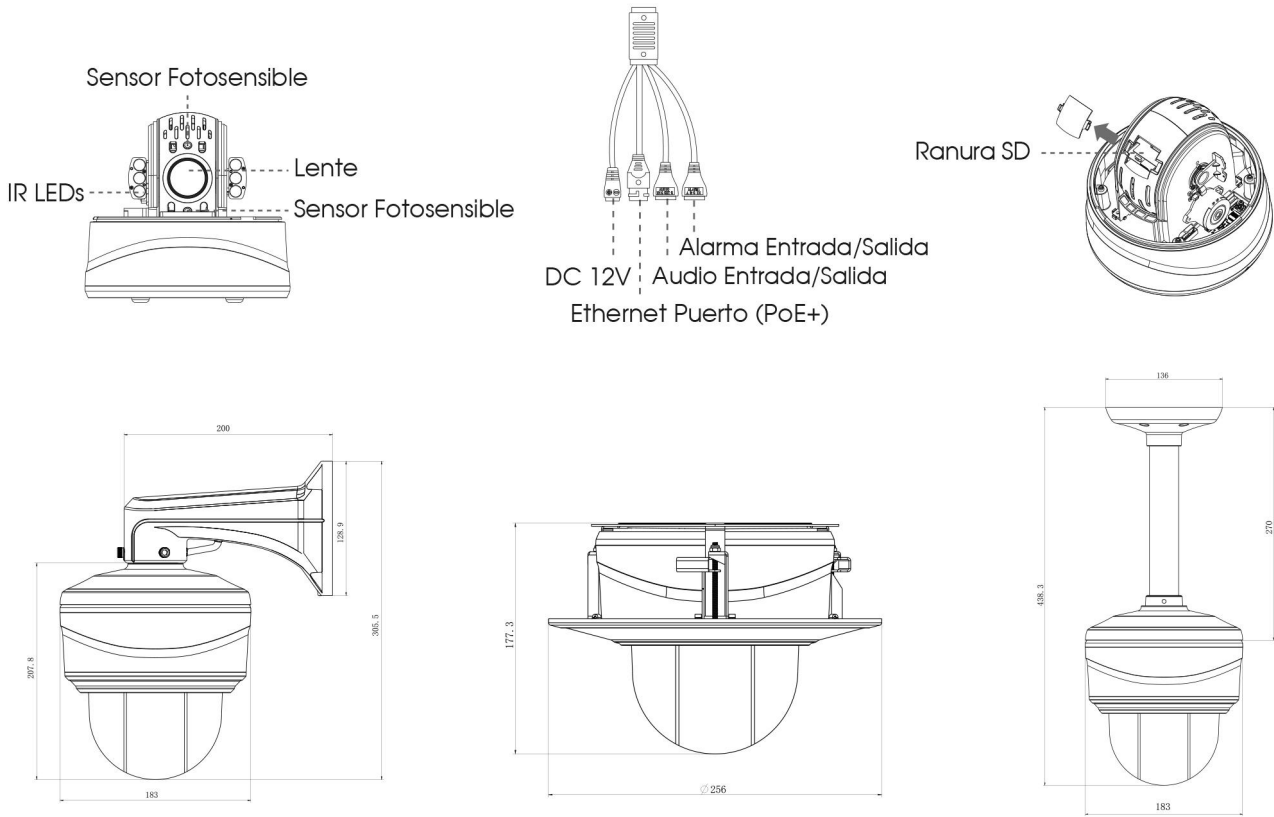

Unidades: mm

Accesorio Soporte

A42-L Palanca de Extensión

Peso: 325g
Dimensiones: 57*250mm



A43 Junction Box

Peso: 1000g
Dimensiones: 195*164*80mm



A77 Wall Mount

Peso: 650g
Dimensiones: 262*185*138mm



A78 Recessed Mount

Peso: 715g
Dimensiones: 256*256*94mm



A79 Pendant Mount

Peso: 850g
Dimensiones: 256*256*245mm



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contacto: sales@milesight.com support@milesight.com

Dirección: 220 NE 51st Street,
Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS -ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Dirección: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

