

H.265⁺対応屋内外用 超広角赤外線小型プレート ネットワークカメラ


IP67
IK10
仕様書

特徴

- ▶ H.265⁺ 圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ 強力な赤外線LED（第3世代のドットマトリックス赤外線IR LEDを搭載し、照射能力のアップと同時に省エネ、長寿命が確保）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ 256G（最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能）

4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。



0.002Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.002Lux（カラー）または0Lux（白黒）に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。

140dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。



IP67&IK10

雨水や粉じんなど荒天時にも運用可能なIP67相当の防水・防塵性能および外部からの物理衝撃に耐えるIK10相当の耐衝撃性により、手のひらサイズであるカメラは厳しい屋外環境でも最高のパフォーマンスを発揮します。






	モデル	MS-C2964-(R)PB (2MP)	MS-C5364-(H)PB (5MP)	MS-C8164-PB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS		
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	2.8mm @F2.0 / 3.2mm @F2.2 / 3.6mm @F2.2 / 6mm @F1.6		2.8mm @F2.0 / 3.6mm @F2.2 / 6mm @F1.6
	マウント	M12		
	撮影範囲	H123°/D142°/V68°(2.8mm) H108°/D126°/V59°(3.2mm) H90°/D105°/V48°(3.6mm) H57°/D66°/V32°(6mm)	H113°/D144°/V84°(2.8mm) H98°/D124°/V73°(3.2mm) H82°/D105°/V60°(3.6mm) H52°/D65°/V39°(6mm)	H124°/D140°/V69°(2.8mm) H89°/D103°/V49°(3.6mm) H57°/D65°/V32°(6mm)
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒		
	赤外線距離	照射距離 30m		
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き		
	S/N	>55dB		
映像	最大解像度	1920x1080	2592x1944	3840x2160
	メインストリーム	60fps@(1920x1080) (R シリーズに対応), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080) (H シリーズに対応), 20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)		
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)		
	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG		
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)		
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port		
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)		
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB		
	高級機能	プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク		
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応		
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他。		
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他。		
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動物検知、置き去り検知、持ち去り検知		
システム相互運用性	ONVIF Profile S & G & T & Q			
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C		
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)		
	電源供給	PoE (802.3af)		
	消費電力	3W MAX 5W MAX (IR オンの時)	3.5W MAX 5.5W MAX (IR オンの時)	5.2W MAX 6.6W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性		
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング		
	重量	610g (ジャンクションボックス付きタイプ) / 450g (ケーブル引くタイプ)		
	寸法	97mmX74mmX180mm (ジャンクションボックス付きタイプ) / Φ64mmX160mm (ケーブル引くタイプ)		
	保証期間	3/5 年		









寸法図

ジャンクションボックス付きタイプ

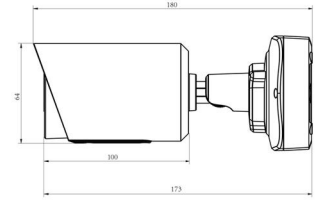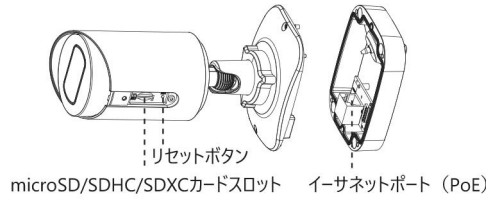

ケーブル引くタイプ

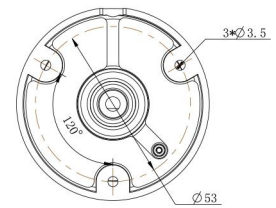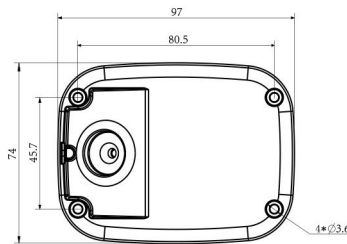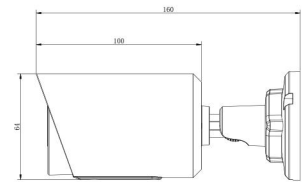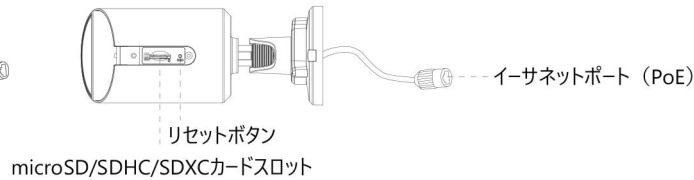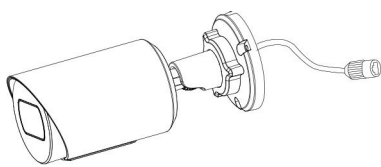

単位：mm

アクセサリ


A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A02 内面コーナーマウント

重量：540g
寸法：170*23.2*205.3mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm

