

車番認識用 H.265⁺対応 光学12倍プレート型Mini PTZ ネットワークカメラ



仕様書

特徴

- ▶ H.265⁺ 圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)
- ▶ Smart IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ 0.002Luxスターライト (0.002Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境においても、詳細なカラー画像を提供)
- ▶ SMART PTZ モーション検出 (モーション検知エリアの位置を自動的にパン/チルト/ズーム)
- ▶ 255プリセットポジション (最大255箇所のプリセットポジションをあらかじめ簡単に設定可能)
- ▶ キーボードコントローラ (キーボードにより、快適な操作性を実現)
- ▶ スクリューベント搭載 (防水性能を保ち、通気するスクリューベントにより、曇りと結露を減らし、湿気を排除)

車番認識

車番認識エンジンが内蔵されたカメラは、別途車番認識装置が不要で車番認識システム構築が簡易に行えます。また、車番認識用カメラは業界トップクラスの認識率で、夜間でも、急激なヘッドライトでも、詳細なナンバー認識が可能です。



120fps

超高フレームレート120fpsに達する車番認識用カメラは高画質で滑らかなリアルタイム映像を提供します。また、最大時速120kmまでの走行車両の車番を認識可能により、多様なシーンで活用できます。

Milesight Super WDR Pro - 140dB

Milesight Super WDR Proは、異なる露出レベルの映像を同時に複数枚撮影し、記録された映像の中から最も明るい部分と暗い部分の三枚を合成して、より自然で鮮明な一枚画像を生成します。二枚画像の合成するWDR技術から改善され、カメラは最大140dBでより大きな明暗差をはっきりと映すことができます。



柔軟な取付方法対応

いろいろな設置要求に応じて、本プレート型 PTZ ネットワークカメラは革新的に壁掛け・台座取付を支持します。柔軟性のある取付方法のおかげで、カメラの設置場所がより幅広くなります。








	モデル	MS-C2961-(Q)(R)EL(P)B(2MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR (Super WDR Pro は Q シリーズに適用)
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒
	赤外線距離	照射距離 140m
	デジタルズーム	16 倍
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き
	S/N	> 55dB
認識可能な車両の速度	最大 120km/h	
レンズ	焦点距離	5.3~64mm, 12 倍光学ズーム
	ズームスピード	約 4 秒 (Optical Wide-Tele)
	撮影範囲	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
	フォーカスコントロール	自動、半自動、マニュアル
	最小作業距離	1000~1500mm (Wide-Tele)
	口径	F1.6~F2.8
	アイリスコントロール	自動
PTZ	水平回転範囲	360° 無制限
	水平回転速度	手動: 0.1°~60°/秒, プリセット: 60°/秒
	垂直回転範囲	-45°~30°
	垂直回転速度	手動: 0.1°~30°/秒, プリセット: 30°/秒
	比例ズーム	対応
	プリセット数	255 個
	プリセット凍結	対応
	パトロール	最大 8 個 (各パトロール最大 48 個のプリセット可)
	パタン	最大 4 パタン
	停電時復旧	対応
PTZ 位置表示	ON/OFF	
マウスで 3D ズーム	対応	
映像	最大解像度	1920x1080
	メインストリーム	120fps@(1920x1080)(Q シリーズは対応), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声入力出力	1/1 (オプション)
システム	アラーム入力出力	1/1 (オプション)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB
	高級機能	自動追尾、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応
	アラームトリガー	ブラックリスト/ホワイトリスト、モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知 (オプション)、音声アラーム (オプション)、その他。
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力 (オプション)、SIP 電話、HTTP 通知、その他。
	車番認識	対応
システム相互運用性	ONVIF Profile S & G & T & Q	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)
	電源供給	PoE (802.3at) (オプション) / DC 12V/2A±10%
	消費電力	DC 12V 電源供給: 10.5W MAX / 15W MAX(IR オンの時) / PoE 電源供給: 14W MAX / 20W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP66 防水防塵性
	重量	2Kg (ウォールマウント) / 1.8Kg (台座マウント)
	寸法	160mmX273.5mmX210mm (ウォールマウント) / 218mmX120mmX172mm (台座マウント)
	保証期間	2 年 / 3 年(オプション)






寸法図

ウォールマウント

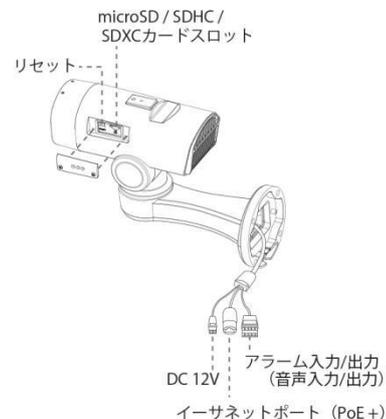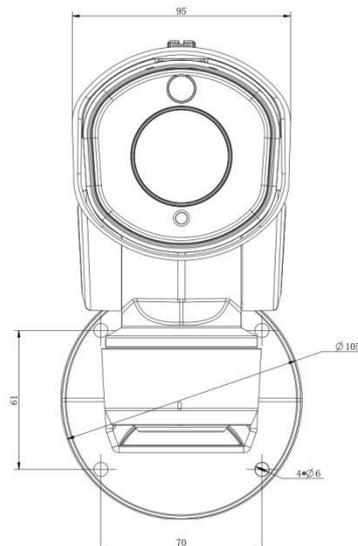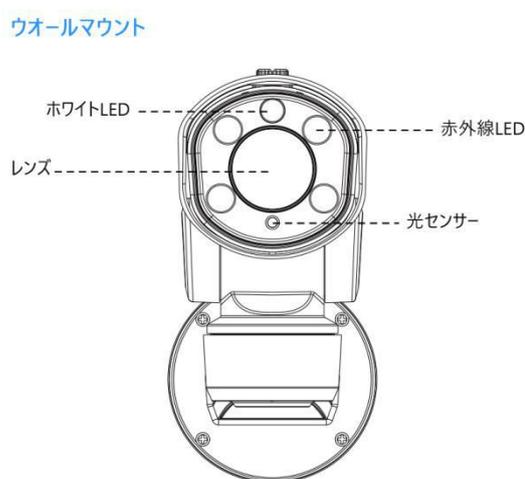

台座マウント

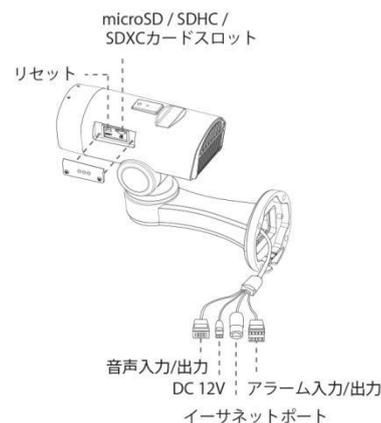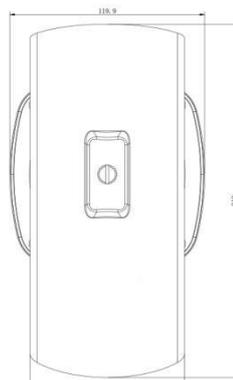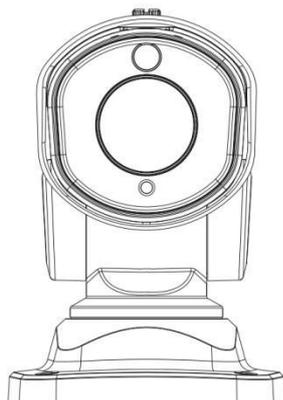

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A62 ジャンクションボックス

重量：510g
寸法：134*127*40mm

