

Pro Cámara IP Box Auto Back Focus LPR H.265⁺




FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Smart Stream** (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ **Enfoque Posterior Automático** (Soportar el enfoque posterior automático y mejorar la facilidad de instalación.)
- ▶ **Funciones Avanzadas** (Soportar varias funciones como HLC, Anti-niebla, ROI, etc.)
- ▶ **Filtro mecánico ICR removible** (Filtrar el infrarrojo durante el día y cambiar automáticamente el modo Día y Noche.)
- ▶ **Puerto RS485** (Conectar el soporte giratorio eléctrico externo con la cámara para realizar el control PTZ vía las interfaces WEB/ CMS/ VMS/ APP.)
- ▶ **256G** (Admitir tarjeta externa micro SD / SDHC / SDXC de gran almacenamiento hasta 256G.)

Reconocimiento de Matrículas

Embebido en la cámara la técnica LPR permite que las cámaras de red capturen las matrículas en tiempo real aun bajo luces fuertes o en los momentos más oscuros de la noche sin necesidad de servidor PC.

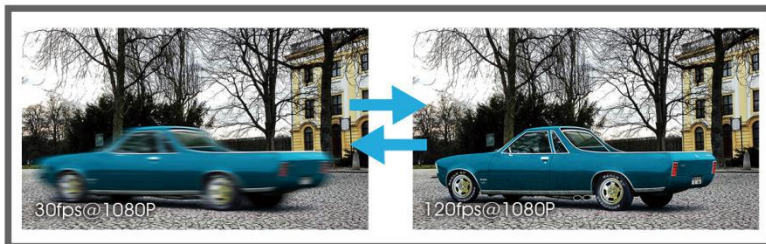


120fps

Gracias a esta velocidad de cuadro líder en la industria que alcanza los 120fps, las cámaras podrían capturar imágenes fácilmente sin latencia a pesar del movimiento a alta velocidad, que es la mejor opción para los requisitos más exigentes, especialmente para las cámaras inteligentes.

3 en 1 Súper WDR Pro-140dB

La tecnología actualizada 3 en 1 Súper WDR Pro de Milesight genera tres fotogramas en cada línea, lo que le permite brindar más detalles especialmente de los objetos en movimiento rápido. Además, este método avanzado mejora considerablemente la calidad de imágenes para reducir los puntos ruidosos y borrosos. La relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 140dB.

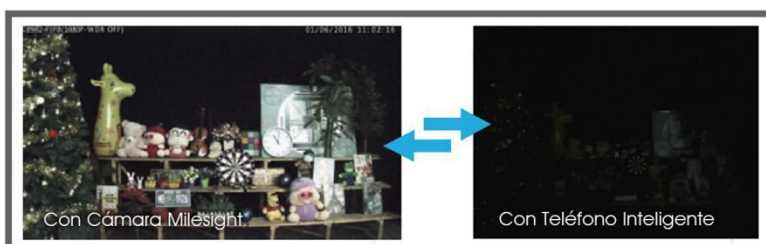

0.002Lux Ultra Low-light





La cámara STARLIGHT es capaz de entregar imágenes en color con detalles nítidos incluso en condiciones de poca luz que alcanzan 0.002Lux (Color) o 0Lux (B/N).



	Modelo	MS-C2951-(Q)(R)(E)LPB (2MP)
Cámara	Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" Scan Progresivo
	Min. Iluminación	Color: 0.002Lux@F1.2 B/N: 0.001Lux@F1.2
	WDR	Súper WDR 140dB (Súper WDR Pro es opcional para Q Series)
	Monte	C/CS
	Iris	P-Iris/DC-Iris
	Obturador electrónico	1/100000s~1s
	Día/Noche	Filtro mecánico ICR removible
	S/N	>55dB
	Max. Velocidad del vehículo	120km/h
Vídeo	Max. Resolución	1920x1080
	Stream principal	120fps@(1920x1080)(opcional para Q Series) , 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Stream secundario	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Stream terciario	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Compresión vídeo	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG
	Tasa de bits	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)
	Ajuste de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Red	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto
	Almacenamiento en red	NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS)
	Protocolos de red	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726
	Audio E/S	1/1
Sistema	Alarma E/S	1/1
	Enfoque Posterior Automático	Soporta(Opcional)
	Almacenamiento	Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G
	Funciones avanzadas	Máscara de Privacidad, Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua
	SIP/VoIP	Soporta Voz & Voz sobre IP
	Disparo de alarma	Listas Negras/Blancas, Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa, Audio Alarma, etc.
	Acciones de evento	FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc.
	Reconocimiento de Matrículas	Soporta
	Compatibilidad	ONVIF Profile S & G & T & Q
General	Temp. funcionamiento	-40°C~60°C
	Humedad	0~90%(Sin condensación)
	Fuente de alimentación	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%
	Consumo de energía	MAX. 2.5W para -PB Series MAX. 7W para -EPB Series
	Peso	407g
	Dimensiones	115mmX62mmX50mm
	Garantía	36/60 meses



Diagramas de Estructura

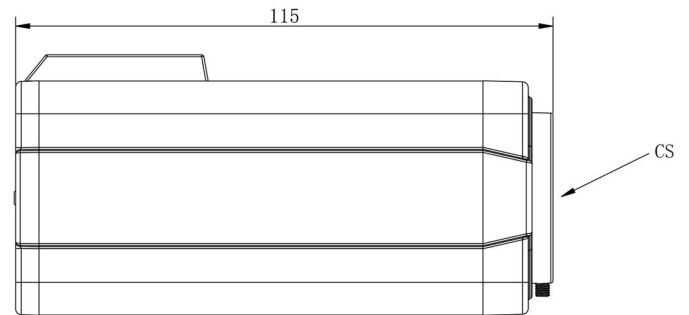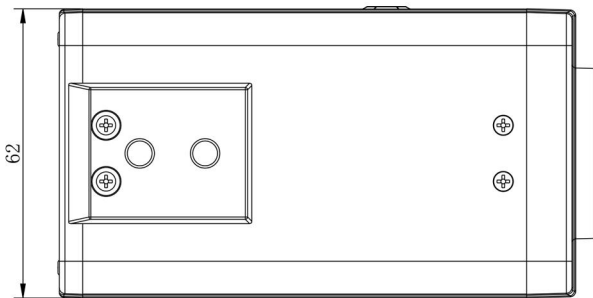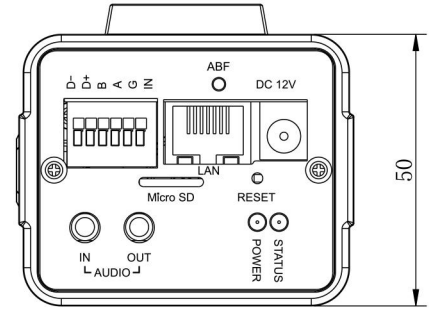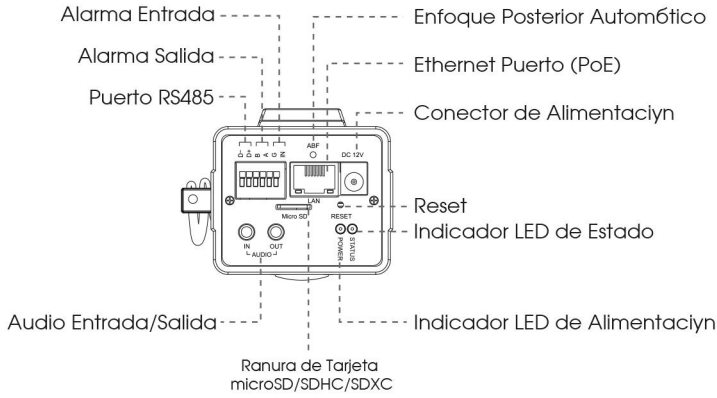

Unidades: mm

Accesorio Soporte

A51 Carcasa Protectora

Peso: 1988g

Dimensiones: 380*150*A mm(Alfura es ajustable)

