

Milesightネットワーク キーボード



仕様書

特徴

- ▶ ネットワーク接続に対応するため、Milesight NVRとPTZカメラを制御することが非常に簡単
- ▶ Webサーバ内蔵により、キーボードの管理と維持をサポート
- ▶ 四軸軸のジョイスティックで、快適な操作性を実現
- ▶ LCD液晶ディスプレイを搭載し、操作が見やすい
- ▶ 最大110台までのデバイス制御可能
- ▶ PTZ制御のプリセット、パトロール、パターン等をショートカットキーで簡単に制御
- ▶ スナップショットやオーディオ操作などのNVR制御用のショートカットキー
- ▶ 録画、再生、停止、一時停止、スピードアップおよびスピードダウン操作などの録画および再生制御用のショートカットキー
- ▶ ライトコントロール用のショートカットキー
- ▶ 操作簡易、性能安定





モデル		MS-K01
制御モード		IP ベース
制御デバイス		Milesight NVR と PTZ カメラ
LCD スクリーン		58X44(2.8")ブルースクリーン
ジョイスティック		四枢軸のジョイスティック
ネットワーク		IPV4, HTTP, TCP, MSSP
外部 インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 100M/1000M
	シリアルポート	1*RS-232
全般	動作温度範囲	-10°C~55°C
	動作湿度範囲	20%~80%
	電源供給	PoE (802.3af) / DC 12V 2A
	消費電力	5W MAX
	重量	1.56Kg
	寸法	320mm(W)x178mm(D)x106mm(H)
	保証期間	2 年




外観

操作パネル



1. 操作のショートカットキー 2. ジャトル 3. LCDスクリーン 4. ジョイスティック

インターフェース

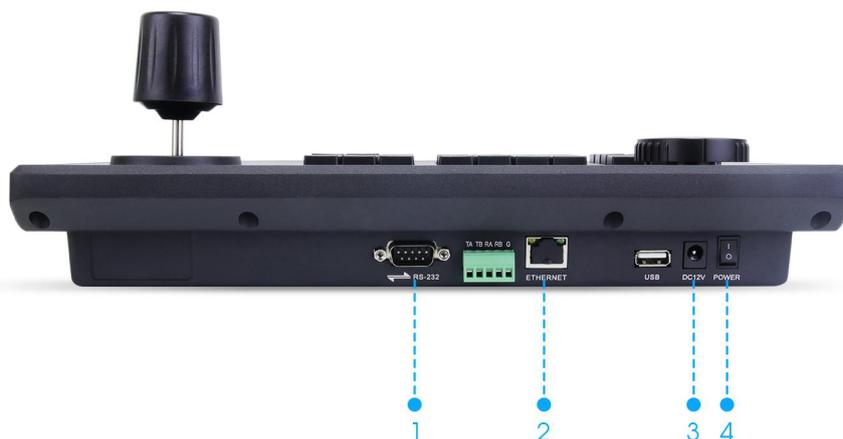

1. RS-232 2. LAN 3. DC 12V 4. 電源

