

4K H.265対応 NVR 1000ミニシリーズ



MS-N1004-UC/ MS-N1009-UT/MS-N1009-UNT

仕様書

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（9-CHモデルでは最大8*1080Pまたは9*720Pのライブビューをサポートし、4-CHモデルでは最大4*1080Pのライブビューをサポートします）
- ▶ 1*3.5"HDD又は2*2.5"HDD（最大容量10TB又は4TBまで対応）
- ▶ 多彩なインターフェース（4K Mini NVRは、HDMI、USBポート*2、LANポートなどのポートのレイアウト全体に付属しています）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能が素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現）
- ▶ ANR（インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます（エッジに保存することにより））


H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、H.265ビデオ圧縮方式による録画日数は従来広く扱われていたH.264と比べ、より長くなることが出来ます。




4K超高解像度

Milesight 4K NVRミニシリーズは、全てのONVIF対応のカメラと相互運用でき、またデュアルストリームと4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや録画データをデコードすることをサポートします。

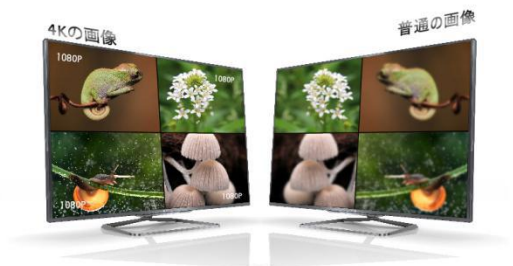

デュアルストリームレコーディング

デュアルストリームレコーディングは、NVRがプライマリストリームとセカンダリストリームに記録できるようにします。また、セカンダリストリームは、リモート再生の場合、より良い視聴体験を提供します。

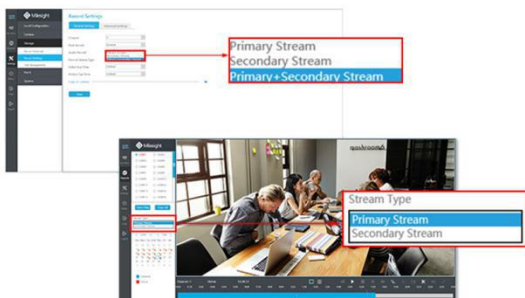

超小型サイズ

MS-N1009-UTの場合は80mm*80mm*120mmの寸法で、MS-N1004-UCの場合は200mm*220mm*43.6mmのみで、コンパクトで控えめな設計により、ビジネスをより安全に保つことができます。






モデル		MS-N1004-UC	MS-N1009-UT	MS-N1009-UNT
ビデオ/音声 入力	ネットワークビデオ入力	4-CH	9-CH	
	スループット	40Mbps	90Mbps	
	入力	40Mbps	90Mbps	
	出力	40Mbps	90Mbps	
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応		
	デュアルストリーム 画像解像度	対応 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF		
	同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)	
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264		
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726		
	サンプリングレート	8KHz/16KHz		
	同時録画	4*5MP	9*5MP	
ストレージ	SATA	1*SATA HDD(3.5")	2*SATA HDD(2.5")	1*SATA HDD(3.5")
	最大容量	一台あたり最大 10TB まで対応	一台あたり最大 2TB まで対応	一台あたり最大 10TB まで対応
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画		
	スナップショット	手動		
	録画再生	ビデオ再生、画像再生		
	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ		
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS		
外部 インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 10M/100M	1*RJ45 100M/1000M	
	USB	2*USB 2.0		
全般	相互運用	ONVIF		
	高級機能	ANR		
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウン、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知		
	キーボードコントローラー	Milesight キーボード (MS-K01)		
	電源供給	DC 12V 2A	DC 12V 1.5A	DC 12V 2A
	消費電力	≤2.3W(HDD なし)	≤6W(HDD なし)	≤5W(HDD なし)
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%		
	寸法図	220mm(W)X200mm(D)X43.6mm(H)	80mm(W)X80mm(D)X120mm(H)	115mm(W)X115mm(D)X180mm(H)
	重量	0.19Kg	0.85Kg	1.1Kg
	保証期間	3/5 年		



インターフェース

MS-N1004-UC

MS-N1009-UNT/MS-N1009-UT

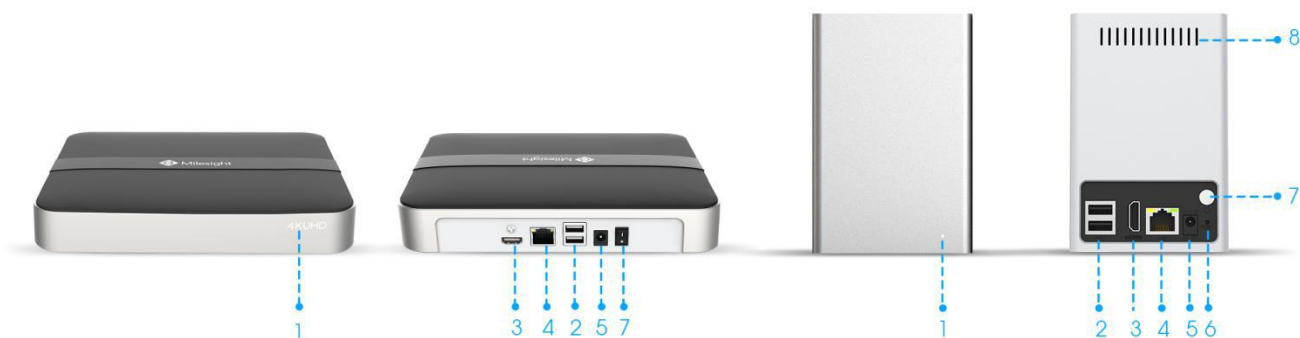




- 1. LEDインジケータ
- 2. USB
- 3. HDMI
- 4. LAN
- 5. 電源
- 6. リセット
- 7. パワーボタン
- 8. 通気口

寸法図

MS-N1004-UC

MS-N1009-UT

MS-N1009-UNT

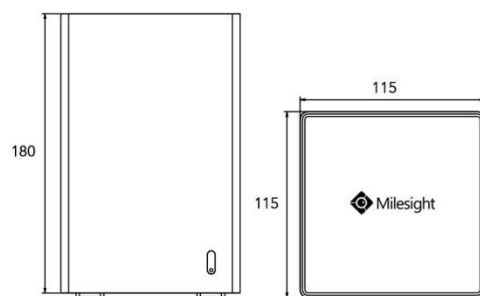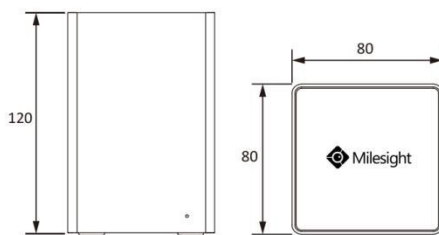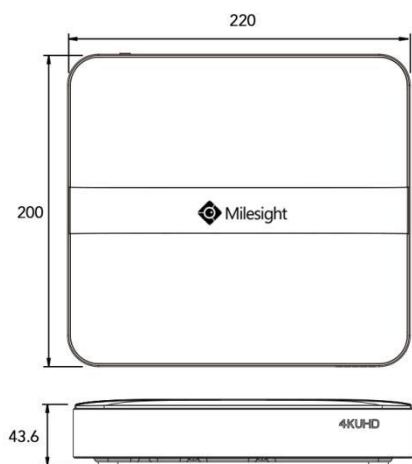

単位:mm

命名規則

