

Mini NVR 4K H.265 1000 Series



4K+H.265



MS-N1004-UC/ MS-N1009-UT/MS-N1009-UNT

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Potente Capacidad de Decodificación (Liveview 8*1080P o 9*720P compatible con modelos de 9 canales, 4*1080P con modelos de 4 canales.)
- ▶ 1*3.5" HDD or 2*2.5" HDD (El total de almacenamiento de los discos duros es de hasta 4TB o 10TB.)
- ▶ Interfaces multifuncionales (4K Mini NVR dispone de múltiples puertos, como puerto HDMI, USB y LAN.)
- ▶ Análisis de Contenido de Vídeo (Con 10 modos de detección, VCA Milesight mejora en mayor medida el rendimiento y brinda funciones potentes de vigilancia.)
- ▶ ANR (Reponer automáticamente el espacio de grabación debido a interrupciones de Internet (almacenando en el borde).)


H.265+H.264

Permitir el reconocimiento inteligente y conmutación automática entre H.264 y H.265. Con la misma cantidad de discos duros, se puede grabar más tiempo con la tecnología de compresión H.265 en comparación con otros formatos de vídeo.



Grabación de doble flujo

La grabación con dual flujo permite que el NVR grabe en transmisión primaria + secundaria, y la transmisión secundaria se puede usar en la reproducción remota para una mejor experiencia de visualización.

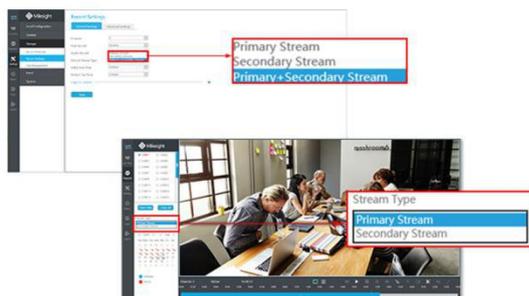

Ultra HD 4K

Mini NVR 4K Milesight es un NVR patentado que puede funcionar con todas las cámaras IP compatibles con ONVIF, soportando doble flujo y ultra alta definición de hasta 4K.



Tamaño ultra mini

Con dimensiones de solo 80mm*80 mm*120 mm para MS-N1009-UT y 200mm*220mm*43.6mm para MS-N1004-UC, ambos cuentan con un diseño compacto y discreto que proporciona la forma más fácil y sencilla de mantener la seguridad de su hogar y negocio.





Modelo		MS-N1004-UC	MS-N1009-UT	MS-N1009-UNT
Entrada de Vídeo/Audio	Entrada de vídeo de red	4 Canales	9 Canales	
	Ancho de Banda	Entrada	40Mbps	90Mbps
		Salida	40Mbps	90Mbps
Salida de Vídeo/Audio	Salida de HDMI	1 Canal, Resolución: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI Soporta Salida de Audio		
	Doble flujo	Soporta		
	Resolución de grabación	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF		
	Reproducción sincronizada	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)	
Compresión Vídeo/Audio	Compresión vídeo	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264		
	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726		
	Frecuencia de muestreo	8KHz/16KHz		
	Grabación sincronizada	4*5MP	9*5MP	
Almacenamiento	SATA	1*SATA HDD(3.5")	2*SATA HDD(2.5")	1*SATA HDD(3.5")
	Capacidad	Hasta 10TB para cada HDD	Hasta 2TB para cada HDD	Hasta 10TB para cada HDD
Grabación	Modos de grabación	Continuo, Detección de Movimiento, Evento Inteligente, Evento (Detección de Movimiento, Evento Inteligente)		
	Snapshot	Snapshot Manual		
	Reproducción	Reproducción de Vídeo, Reproducción de Imagen		
	Backup	Backup de Vídeo, Backup de Imagen		
Red	Protocolos	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS		
Interfaz Externa	Interfaces de red	1*RJ45 10M/100M	1*RJ45 100M/1000M	
	Interfaces USB	2*USB 2.0		
General	Compatibilidad	ONVIF		
	Funciones avanzadas	ANR		
	Análisis de vídeo	Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removido		
	Control de teclado	Teclado Milesight (MS-K01)		
	Fuente de alimentación	DC 12V 2A	DC 12V 1.5A	DC 12V 2A
	Consumo	≤2.3W(Sin HDD)	≤6W(Sin HDD)	≤5W(Sin HDD)
	Condición de funcionamiento	Temperatura: -10°C~55°C Humedad: 10%~90%		
	Dimensiones	220mm(An)X200mm(P)X43.6mm(Al)	80mm(An)X80mm(P)X120mm(Al)	115mm(An)X115mm(P)X180mm(Al)
	Peso	0.19Kg	0.85Kg	1.1Kg
	Garantía	36/60 meses		

Mini NVR 4K H.265 1000 Series



Interfaces

MS-N1004-UC

MS-N1009-UNT/MS-N1009-UT






1. Indicador LED 2. USB 3. HDMI 4. LAN 5. Alimentación 6. Reset 7. Botón Potencia 8. Orificio de Ventilación

Diagramas de Estructura

MS-N1004-UC

MS-N1009-UT

MS-N1009-UNT

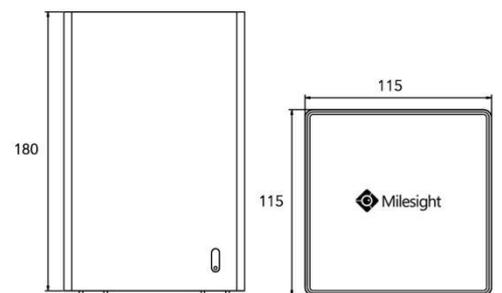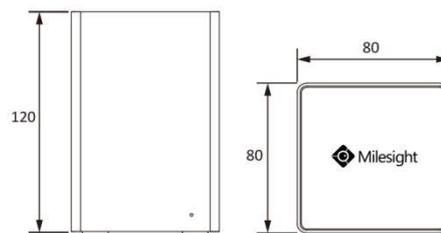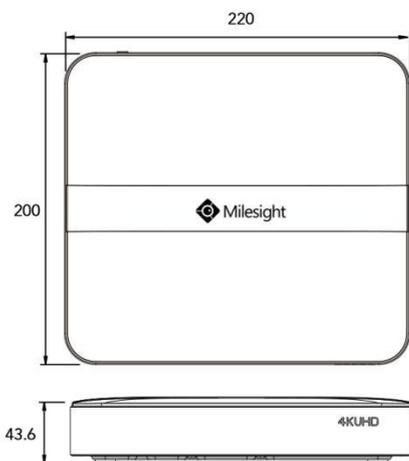

Unidades: mm

Convenciones de Nombres



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contacto: sales@milesight.com support@milesight.com

Dirección: 220 NE 51st Street,
Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Dirección: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

