

4K H.265 Mini PoE NVR 1000シリーズ



仕様書

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（9-CHモデルでは最大8*1080Pまたは9*720Pのライブビューをサポートし、4-CHモデルでは最大4*1080Pのライブビューをサポートします）
- ▶ 1*3.5"HDD（最大容量10TBまで対応）
- ▶ 多彩なインターフェース（4K Mini PoE NVRは、HDMI、USBポート*2、PoEポート*4、LANポートなどのポートのレイアウト全体に付属しています）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能が素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現）
- ▶ ANR（インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます（エッジに保存することにより））


プラグ&プレイ機能

4K H.265対応 PoE NVRミニシリーズは四つの独立したPoEポートを搭載しています。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にネットワークカメラを検出し、設定等で多くの時間や専門知識等を特に必要とせず、事実上手間のかからないインストールプロセスを提供します。



H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、H.265ビデオ圧縮方式による録画日数は従来広く扱われていたH.264と比べ、より長くなることができます。




4K超高解像度

Milesight 4K Mini POE NVRは、デュアルストリームをサポートし、最大4Kの解像度を支持し、すべてのONVIF準拠のIPカメラと連携できる特許デザインのNVRです。



デュアルストリームレコーディング

デュアルストリームレコーディングは、NVRがプライマリストリームとセカンダリストリームに記録できるようにします。また、セカンダリストリームは、リモート再生の場合、より良い視聴体験を提供します。

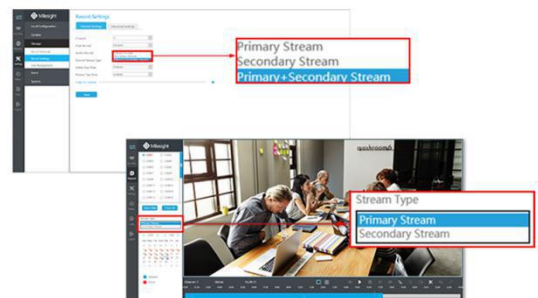



モデル		MS-N1004-UPC	MS-N1009-UPT
ビデオ/音声入力	ネットワークビデオ入力	4-CH	9-CH
	スループット	40Mbps 40Mbps	90Mbps 90Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応	
	デュアルストリーム	対応	
	画像解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264	
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	サンプリングレート	8KHz/16KHz	
	同時録画	4*5MP	9*5MP
ストレージ	SATA	1*SATA HDD(3.5")	
	最大容量	一台あたり最大 10TB まで対応	
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画	
	スナップショット	手動	
	録画再生	ビデオ再生、画像再生	
バックアップ	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ	
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
外部インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 10M/100M	1*RJ45 100M/1000M
	USB	2*USB 2.0	
PoE インターフェース	PoE ポート	4*RJ45 10M/100M	
	電力出力	≤40W	
	規格	IEEE 802.3af/at	
全般	相互運用	ONVIF	
	高級機能	ANR	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウン、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	キーボードコントローラー	Milesight キーボード (MS-K01)	
	電源供給	DC 48V 1.3A	DC 48V 1.25A
	消費電力	≤3.5W(HDD なし、PoE を使わない状態)	≤6W(HDD なし、PoE を使わない状態)
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%	
	寸法図	220mm(W)X200mm(D)X43.6mm(H)	115mm(W)X115mm(D)X180mm(H)
	重量	0.2Kg	1.5Kg
	保証期間	3/5 年	



インターフェース

MS-N1004-UPC

MS-N1009-UPT






1. LEDインジケータ 2. パワーボタン 3. USB 4. HDMI 5. LAN 6. PoEポート1/2/3/4 7. 電源 8. 通気口

寸法図

MS-N1004-UPC

MS-N1009-UPT

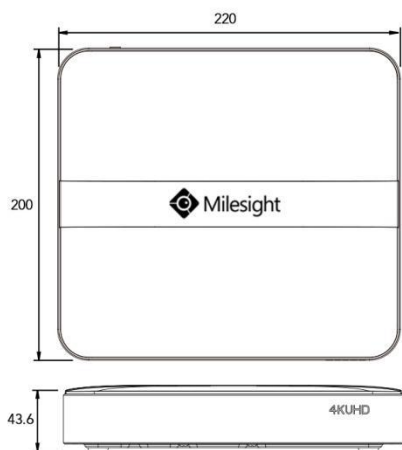

単位:mm

命名規則

