

4K H.265対応 PoE NVR 5000シリーズ



仕様書

特徴


- ▶ 8/16*PoEポート (PoEポートを配置されたため、カメラとの接続は非常に簡易)
- ▶ 8*1080P、16*720P (最大8CH 1080P又は16CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポート)
- ▶ HDMI&VGA (多様なご要望にお応え、HDMIとVGAポートを提供)
- ▶ 2*3.5"HDD (2台HDDで、最大総容量20TBまで対応)
- ▶ 映像分析 (NVRでの全十種類の映像分析機能が素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現)
- ▶ ANR (インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます (エッジに保存することにより))

プラグ&プレイ機能

4K H.265対応 PoE NVR 5000シリーズは八つの独立したPoEポートを搭載しています。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にネットワークカメラを検出し、設定等で多くの時間や専門知識等を特に必要とせず、事実上手間のかからないインストールプロセスを提供します。

H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、H.265ビデオ圧縮方式による録画日数は従来広く扱われていたH.264と比べ、より長くなることができます。

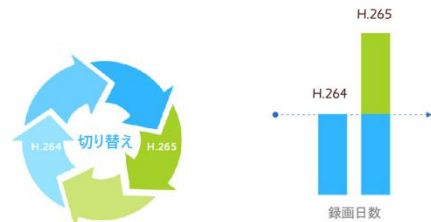

強力なデコーディング性能

4K H.265対応 PoE NVR 5000シリーズは、最大8CH 1080P又は16CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポートします。

4K超高精細映像

Milesight 4K H.265対応 PoE NVR 5000シリーズは4Kネットワークカメラを接続した場合、4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや再生また録画ができ、超高精細監視映像を提供します。






モデル		MS-N5008-UPT	MS-N5016-UPT
ビデオ/音声 入力	ネットワークビデオ入力	8-CH	16-CH
	スルーブット 入力 出力	80Mbps 80Mbps	160Mbps 160Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応	
	VGA 出力	1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	デュアルストリーム	対応	
	画像解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時録画再生	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P)	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 16*(30fps @720P)
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264	
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	サンプリングレート	8KHz/16KHz	
	同時録画	8*5MP	16*5MP
ストレージ	SATA	2*SATA HDD(3.5")	
	最大容量	一台あたり最大 10TB まで対応	
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画、アラーム録画、モーション検知又はアラーム録画、モーション検知とアラーム録画	
	スナップショット	手動	
	録画再生	ビデオ再生、画像再生	
バックアップ	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ	
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
外部 インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 100M/1000M	
	USB	1*USB 3.0; 2*USB 2.0	
	音声出力	1*RCA	
	アラーム入力/出力	4-CH/1-CH	
PoE インターフェース	PoE ポート	8*RJ45 10M/100M	16*RJ45 10M/100M
	電力出力	≤120W	≤200W
	規格	IEEE 802.3af/at	
全般	相互運用 高級機能	ONVIF ANR	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	キーボードコントローラー	Milesight キーボード (MS-K01)	
	電源供給	AC 100V~240V 50Hz~60Hz	
	消費電力	≤10W(HDD なし、PoE を使わない状態)	≤15W(HDD なし、PoE を使わない状態)
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%	
	寸法図	ラックマウント筐体(1.0U 標準規格) 440mm(W)X251mm(D)X44.4mm(H)	
	重量	3.5Kg	
	保証期間	3/5 年	




インターフェース

MS-N5008-UPT

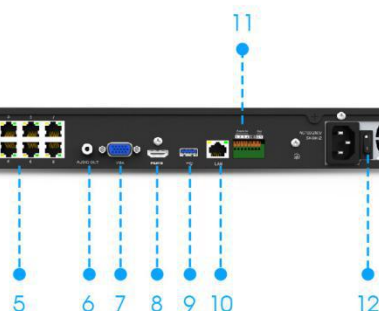


1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. PoEポート 6. 音声出力 7. VGA 8. HDMI 9. USB 10. イーサネットポート 11. アラーム入力/出力 12. 電源ボタン

MS-N5016-UPT

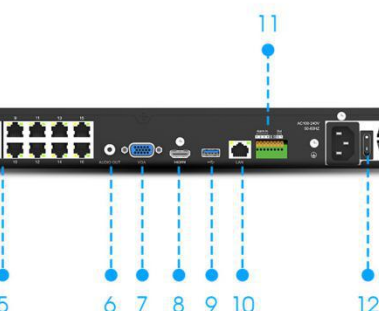

1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. PoEポート 6. 音声出力 7. VGA 8. HDMI 9. USB 10. イーサネットポート 11. アラーム入力/出力 12. 電源ボタン

寸法図

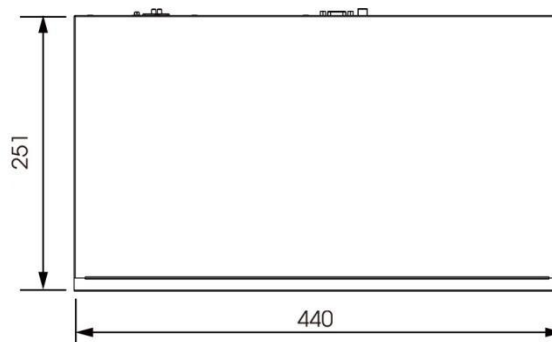

単位:mm

命名規則

