

Milesight 16ポート (SFP) PoEスイッチ



200W

250W

MS-S0216-GL/MS-S0416-GF

仕様書

特徴

- ▶ ポート (16*10/100 MbpsのPoEポート、2*1000Mbpsのアップリンクポートと2*SFPアップリンクポートを提供)
- ▶ PoEプロトコル (IEEE 802.3atとIEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)準拠)
- ▶ PoE総給電 (最大給電は250W、1ポートあたりは30W)
- ▶ 自己適応ポート (RJ45ポートは10/100Mbpsの自動MDI/MDIXをサポート)
- ▶ 利用可能な広いアプリケーション (CAT 5ケーブルによりワイヤレスAPとネットワークカメラで利用可能)
- ▶ 拡張モード (1本のケーブルで250mまでの転送距離に拡張)
- ▶ SFPアップリンクポート (超高速データ転送のために十分な帯域幅と安定性より多くを提供)
- ▶ サージ保護 (雷サージやその他の電気障害からデバイスを保護)
- ▶ 使用簡単 (簡単に理解できる作業の状態、簡単に便利な機能の設定を使用)

多様なポート

IEEE 803af/atをサポートしている16個の10/100Mbps PoEポート、二つのGigabitアップリンクポート、また二つのSFPアップリンクポートを搭載し、Milesight PoE スイッチは、PoE最大給電は250Wまた1ポートあたりは30Wです。ユーザーが異なるカメラのバリエーションを設定することができます。



SFPアップリンクポート

SFPモジュールスロットの利用により、SFPアップリンクはスイッチをネットワークに接続することがもっと便利になります。そして、超高速データ転送のために十分な帯域幅と安定性より多く提供します

サージ保護

4KVのサージ保護は、どんな厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、雷のストライキや他の電気サージからPoEスイッチを保護します。



使用簡単

Milesight PoEスイッチは絶妙な構造及び強力な機能を備え、本当にユーザーフレンドリーなデバイスとなります。余計な設定不要で、非常に使いやすいのです。

Milesight 16ポート(SFP) PoEスイッチ




モデル	MS-S0216-GL	MS-S0416-GF
ポート	16X10/100Mbps PoE ポート(RJ45) + 2X1000Mbps アップリンクポート	16X10/100Mbps PoE ポート(RJ45) + 2X1000Mbps アップリンクポート+ 2X1000Mbps SFP ポート
対応規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-T IEEE802.3x
スイッチングファブリック	14.8Gbps (非閉塞)	
スループット @64byte	5.36Mpps	
パケット転送キャッシュ	4M	
最大 MAC アドレス登録数	16K	
電源	電源内蔵 AC 100~240V, 50-60Hz, 2.5A	電源内蔵 AC 100~240V, 50-60Hz, 3A
PoE 規格	IEEE802.3af/at	
最大 PoE 給電	最大給電: 200W 最大給電(1ポートあたり): 30W	最大給電: 250W 最大給電(1ポートあたり): 30W
機能スイッチ	一般モード: Port 1~16: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters & Port 17~18: 1000Mbps @100 meters 拡張モード: Port 1~8: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters & Port 9~16: 10Mbps @250 meters & Port 17~18: 1000Mbps @100 meters 注意: スイッチの状態が変わると、POE スイッチはスイッチ機能のために再起動されなければなりません。	Port 1~16: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters & Port 17~18: 1000Mbps @100 meters & Port 19~20: 1000Mbps
インジケータ	電源: PWR (緑) ネットワーク: Link (黄) PoE 動作中: PoE (緑) 機能スイッチ: 拡張(緑)	電源: PWR (緑) ネットワーク: Link (黄) PoE 動作中: PoE (緑)
扇風機	1	
動作時温度	-20°C~55°C	
保管時温度	-40°C~75°C	
動作時・保管時湿度	10%~ 90%RH (結露無し)	5%~ 90%RH (結露無し)
雷保護/保護等級	ポート雷保護: 4KV 8/20us 保護等級: IP30	
外形寸法	270.4mm(W)X181mm(D)X44mm(H)	440mm(W)X225mm(D)X44mm(H)
重量	1.5kg	4.4kg
取付方法	テーブル/壁面	
保証期間	2年	

V1.2

Milesight 16ポート(SFP) PoEスイッチ





インターフェース

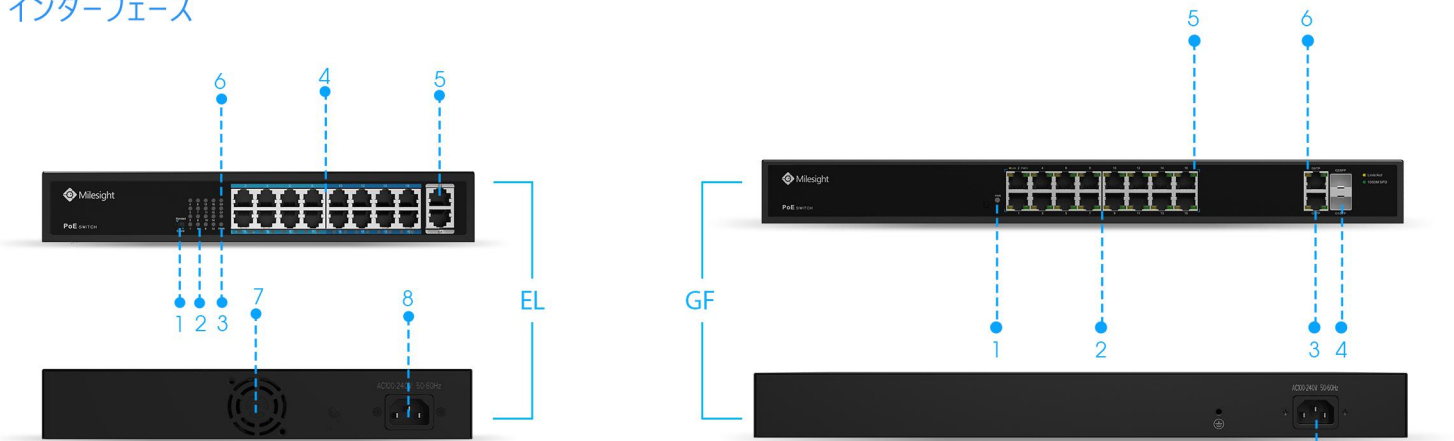

1. 一般モード/拡張モード
2. PoE動作インジケータ
3. 電源インジケータ
4. PoEポート
5. Gigabitアップリンクポート
6. ネットワークインジケータ
7. ファン
8. パワーポート

1. 電源インジケータ
2. PoEポート
3. Gigabitアップリンクポート
4. SFPアップリンクポート
5. PoE動作インジケータリンクポート
6. ネットワークインジケータ
7. パワーポート

寸法図

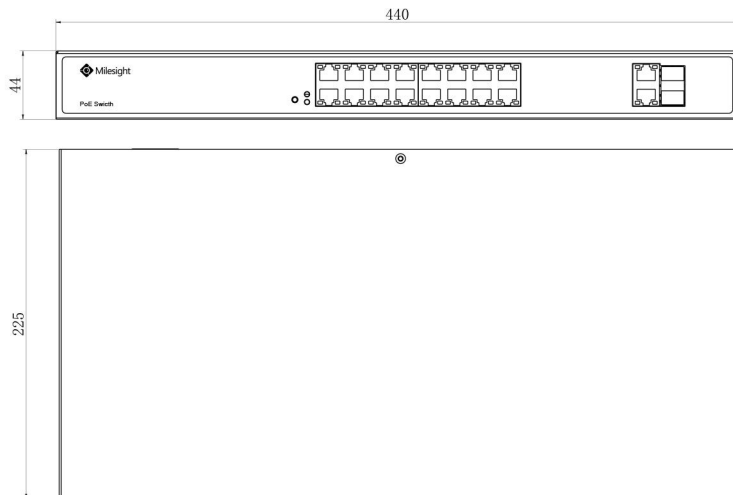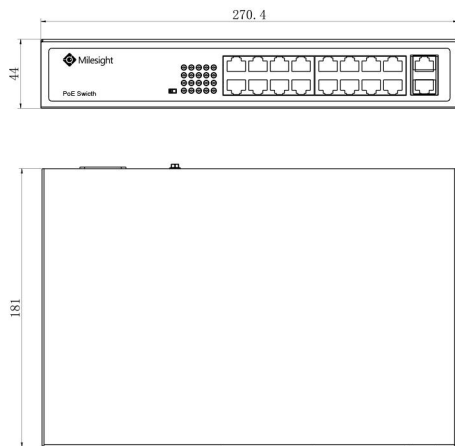

単位:mm

命名規則



Milesightテクノロジー株式会社

www.milesight.com

お問い合わせ: sales@milesight.com support@milesight.com



Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772