


Milesight 24ポート (SFP) PoEスイッチ



400W

MS-S0224-GL/MS-S0424-GF

仕様書

特徴

- ▶ ポート (24*10/100MbpsのPoEポート、2*1000Mbpsのアップリンクポートと2*SFPアップリンクポートを提供)
- ▶ PoEプロトコル (IEEE 802.3atとIEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)準拠)
- ▶ PoE総給電 (最大給電は400W、1ポートあたりは30W)
- ▶ 自己適応ポート (RJ45ポートは10/100Mbpsの自動MDI/MDIXをサポート)
- ▶ 利用可能な広いアプリケーション (CAT 5ケーブルによりワイヤレスAPとネットワークカメラで利用可能)
- ▶ 拡張モード (1本のケーブルで250mまでの転送距離に拡張)
- ▶ SFPアップリンクポート (超高速データ転送のために十分な帯域幅と安定性より多くを提供)
- ▶ サージ保護 (雷サージやその他の電気障害からデバイスを保護)
- ▶ 使用簡単 (簡単に理解できる作業の状態、簡単に便利な機能の設定を使用)

多様なポート

IEEE 803af/atをサポートしている24個の10/100Mbps PoEポート、二つのGigabitアップリンクポート、また二つのSFPアップリンクポートを搭載し、Milesight PoE スイッチは、PoE最大給電は400Wまた1ポートあたりは30Wです。ユーザーが異なるカメラのバリエーションを設定することができます。



SFPアップリンクポート

SFPモジュールスロットの利用により、SFPアップリンクはスイッチをネットワークに接続することがもっと便利になります。そして、超高速データ転送のために十分な帯域幅と安定性より多く提供します。

サージ保護

4KVのサージ保護は、どんな厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、雷のストライキや他の電気サージからPoEスイッチを保護します。



使用簡単

Milesight PoEスイッチは絶妙な構造及び強力な機能を備え、本当にユーザーフレンドリーなデバイスとなります。余計な設定不要で、非常に使いやすいのです。




モデル	MS-S0224-GL	MS-S0424-GF
ポート	24X10/100Mbps PoE ポート(RJ45) + 2X1000Mbps アップリンクポート	24X10/100Mbps PoE ポート(RJ45) + 2X1000Mbps アップリンクポート + 2X1000Mbps SFP ポート
対応規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-T IEEE802.3x
スイッチングファブリック	14.8Gbps (非閉塞)	
スループット @64byte	6.55Mpps	
パケット転送キャッシュ	4M	
最大 MAC アドレス登録数	16K	
電源	電源内蔵 AC 100~240V, 50-60Hz, 5A	
PoE 規格	IEEE802.3af/at	
最大 PoE 給電	最大給電: 400W 最大給電(1 ポートあたり): 30W	
機能スイッチ	<p>一般モード: Port 1~24: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters & Port 25~26: 1000Mbps @100 meters</p> <p>拡張モード: Port 1~16: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters & Port 17~24: 10Mbps @250 meters & Port 25~26: 1000Mbps @100 meters</p> <p>注意: スイッチの状態が変わると、POE スイッチはスイッチ機能のために再起動されなければなりません。</p>	Port 1~24: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters & Port 25~26: 1000Mbps @100 meters & Port 27~28: 1000Mbps
インジケータ	電源: PWR (緑) ネットワーク: Link (黄) PoE 動作中: PoE (緑) 機能スイッチ: 拡張(緑)	電源: PWR (緑) ネットワーク: Link (黄) PoE 動作中: PoE (緑)
扇風機	1	
動作時温度	-20°C~55°C	
保管時温度	-40°C~75°C	
動作時・保管時湿度	10%~ 90%RH (結露無し)	5%~ 90%RH (結露無し)
雷保護/保護等級	ポート雷保護: 4KV 8/20us 保護等級: IP30	
外形寸法	329.8mm(W)X204mm(D)X44mm(H)	440mm(W)X225mm(D)X44mm(H)
重量	2.2kg	4.5kg
取付方法	テーブル/壁面	
保証期間	2年	


Milesight 24ポート(SFP) PoEスイッチ



インターフェース


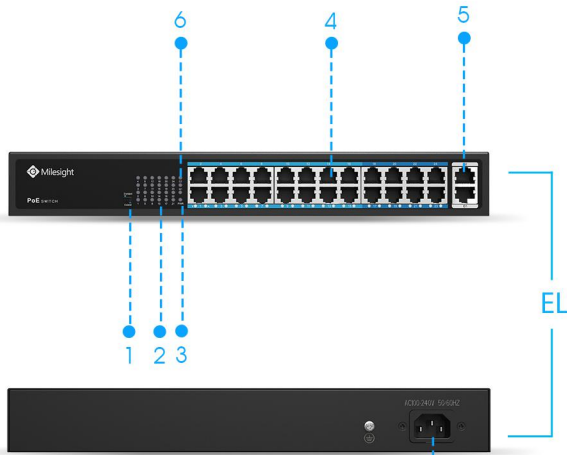


1. 一般モード/拡張モード
2. PoE動作インジケータ
3. 電源インジケータ
4. PoEポート
5. Gigabitアップリンクポート
6. ネットワークインジケータ
7. パワーポート

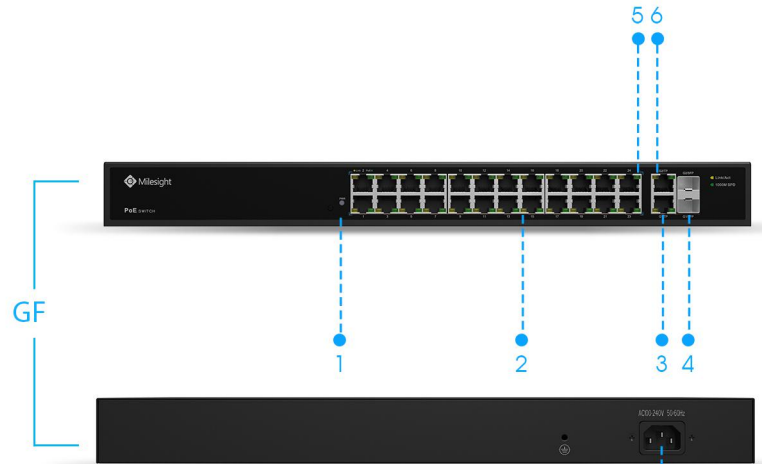

1. 電源インジケータ
2. PoEポート
3. Gigabitアップリンクポート
4. SFPアップリンクポート
5. PoE動作インジケータ
6. ネットワークインジケータ
7. パワーポート

寸法図

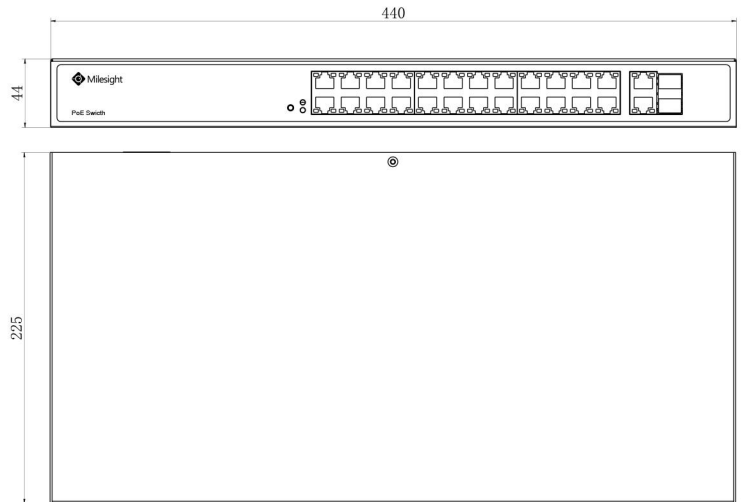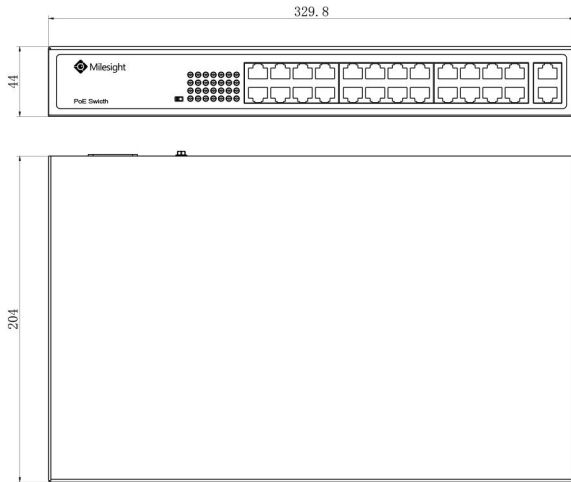

単位:mm

命名規則



Milesightテクノロジー株式会社

www.milesight.com

お問い合わせ : sales@milesight.com support@milesight.com

Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

