


# Milesight 8ポート PoEスイッチ



**120W**
**MS-S0208-EL/MS-S0208-GL**
**仕様書**

## 特徴

- ▶ ポート(8\*10/100MbpsのPoEポートと2\*100Mbps/2\*1000Mbpsのアップリンクポートを提供)
- ▶ PoEプロトコル (IEEE 802.3atとIEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)準拠)
- ▶ PoE総給電 (最大給電は120W、1ポートあたりは30W)
- ▶ 自己適応ポート (RJ45ポートは10/100Mbpsの自動MDI/MDIXをサポート)
- ▶ 拡張モード (1本のケーブルで250mまでの転送距離に拡張)
- ▶ 利用可能な広いアプリケーション (CAT 5ケーブルによりワイヤレスAPとネットワークカメラで利用可能)
- ▶ サージ保護 (雷サージやその他の電気障害からデバイスを保護)
- ▶ こどわりのデザイン (ファンレスデザインの絶妙なミニサイズ)
- ▶ 使用簡単 (簡単に理解できる作業の状態、簡単に便利な機能の設定を使用)

## 多様なポート

IEEE 802.3af/atをサポートしている八つの10/100Mbps PoEポートと二つの100Mbps又は二つの1000Mbpsアップリンクポートを搭載し、Milesight PoEスイッチは、PoE最大給電は120Wまた1ポートあたりは30Wです。ユーザーが異なるカメラのバリエーションを設定することができます。

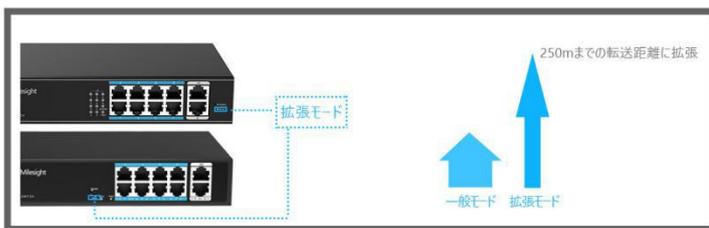

## 柔軟性の高い拡張モード

「拡張」動作モードで250mまでのデータ転送距離をサポートします(ポート1-8が対応)。よりシンプルな使い方でコスパ最高の使用体験を提供します。

## サージ保護

4KVのサージ保護は、どんな厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供し、雷のストライキや他の電気サージからPoEスイッチを保護します。



## 使用簡単

Milesight PoEスイッチは絶妙な構造及び強力な機能を備え、本当にユーザーフレンドリーなデバイスとなります。余計な設定不要で、非常に使いやすいのです。

# Milesight 8ポート PoEスイッチ




モデル	MS-S0208-EL	MS-S0208-GL
ポート	8X10/100Mbps PoE ポート(RJ45) + 2X100Mbps アップリンクポート	8X10/100Mbps PoE ポート(RJ45) + 2X100Mbps アップリンクポート
対応規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x
スイッチングファブリック	2Gbps (非閉塞)	11.8Gbps (非閉塞)
スループット @64byte	1.488Mpps	4.17Mpps
パケット転送キャッシュ	1.25M	2M
最大 MAC アドレス登録数	2K	
電源	電源内蔵 AC 100~240V, 50-60Hz, 2.2A	
PoE 規格	IEEE802.3af/at	
最大 PoE 給電	最大給電: 120W 最大給電(1ポートあたり): 30W	
機能スイッチ	<p><b>一般モード:</b> Port 1~10: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters</p> <p><b>拡張モード:</b> Port 1~8: 10Mbps @250 meters &amp; Port 9~10: 100Mbps @100 meters</p> <p><b>注意:</b> スイッチの状態が変わると、POE スイッチはスイッチ機能のために再起動されなければなりません。</p>	<p><b>一般モード:</b> Port 1~10: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters</p> <p><b>拡張モード:</b> Port 1~8: 10Mbps @250 meters &amp; Port 9~10: 1000Mbps @100 meters</p> <p><b>注意:</b> スイッチの状態が変わると、POE スイッチはスイッチ機能のために再起動されなければなりません。</p>
インジケータ	<p>電源: PWR (緑)</p> <p>ネットワーク: Link (黄)</p> <p>PoE 動作中: PoE (緑)</p> <p>機能スイッチ: 拡張(緑)</p>	
動作時温度	-20°C~55°C	
保管時温度	-40°C~75°C	
動作時・保管時湿度	10%~ 90%RH (結露無し)	
雷保護/保護等級	<p>ポート雷保護: 4KV 8/20us</p> <p>保護等級: IP30</p>	
外形寸法	195mm(W)X130mm(D)X40mm(H)	
重量	0.7kg	
取付方法	テーブル/壁面	
保証期間	2年	


# Milesight 8ポート PoEスイッチ



## インターフェース

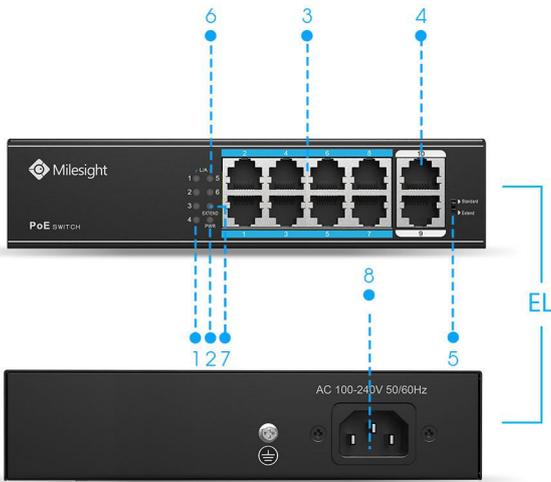


1. PoE動作インジケータ
2. 電源インジケータ
3. PoEポート
4. アップリンクポート
5. 一般モード/拡張モード
6. ネットワークインジケータ
7. 拡張モードインジケータ
8. パワーポート

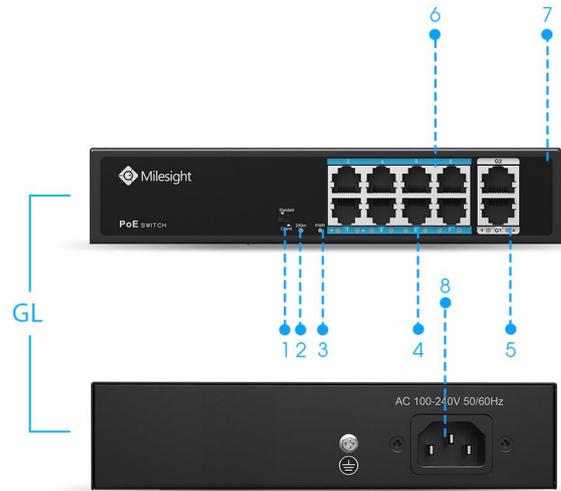

1. 一般モード/拡張モード
2. 拡張モードインジケータ
3. 電源インジケータ
4. PoE動作インジケータ
5. ネットワークインジケータ
6. PoEポート
7. Gigabitアップリンクポート
8. パワーポート

## 寸法図

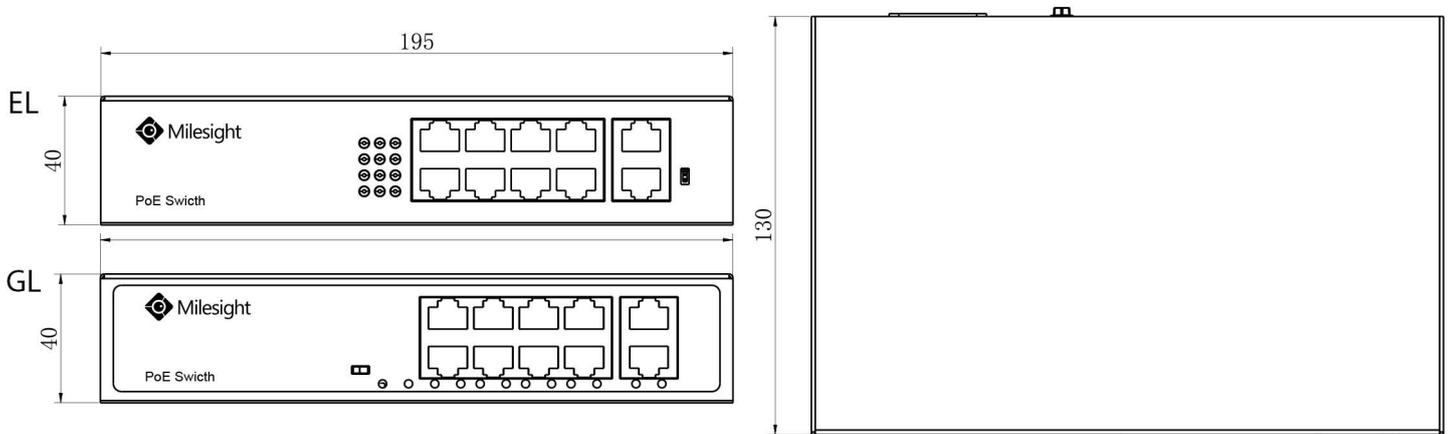

単位:mm

## 命名規則



Milesightテクノロジー株式会社

www.milesight.com

お問い合わせ : sales@milesight.com support@milesight.com



Add: 220 NE 51st Street, Oakland Park, Florida 33334, USA  
Tel: +1-800-561-0485

Add: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea  
Tel: +82-31-990-7772

Add: No.23 Wanghai Road, 2nd Software Park, Xiamen, China  
Tel: +86-592-5922772

