

Milesight CMS

ライブビュー・中央監視システム・
電子マップ

OS :
MAC & Windows 10/8/7/Vista SP2/
Server 2012/Server 2008/Server 2003



仕様書


紹介

無料でご利用いただけるMilesight CMSは中大規模監視ソリューションをより効率向上させる監視システムです。最大256のデバイスを集中し制御することができるMilesight CMSは電子マップ機能により、デバイスの空間分布をもっとわかりやすくようになります。



特徴

- Milesight IPCとNVRを総合した集中管理システム
- 使いやすいUIデザイン
- アラームポップアップ機能
- 複数のモニターで表示可能
- 1/4/8/9/16/36/64チャンネルで同時に映像が再生できる
- 要望に応じるレイアウトの設定可能
- アラームチャンネルに対するアラームスクリーンをサポート
- 単一及び複数のチャンネルへの全画面に対応
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG-4映像圧縮方式に対応
- デュアルストリームに対応
- パン・チルト・ズーム制御、デジタルズームを実現
- SDカード、HDDでの録画再生をサポート
- モーション検出機能、アラーム録画、イメージキャプチャー機能に対応
- ネットワークカメラによるMilesight VCA検知機能に対応

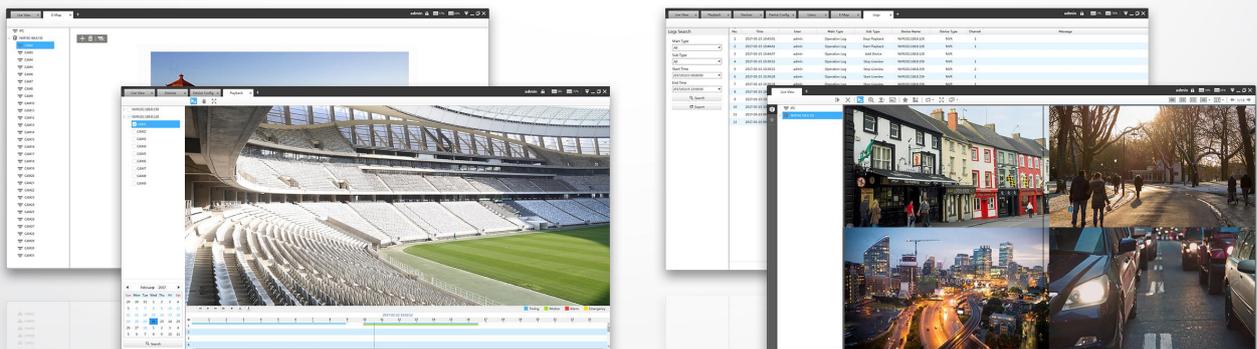




ソフトウェア		Milesight CMS
ライブ映像	同時録画再生	最大 64 チャンネル同時録画再生に対応
	画面サイズ	16:9 / 4:3 / リサイズ
	マルチモニター	最大四台まで対応
	カラーセル	対応
端末管理	チャンネル	最大 256 台 Milesight 製品接続可能 (Milesight ネットワークカメラとネットワークビデオレコーダーを含む)
	デバイス追加	IP/ドメイン; Milesight DDNS (ネットワークカメラ) IP/ドメイン; P2P; Milesight DDNS (ネットワークビデオレコーダー)
	端末設定	ビデオ (ネットワークカメラ)、チャンネル (ネットワークビデオレコーダー)、録画、 イベント、システム
ビデオ/音声 圧縮	ビデオ圧縮方式	H.265(HEVC)/H.264
	音声圧縮方式	G.711 U-Law/G.711 A-Law/AAC
	画像解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
プレイバック & 録画管理	プレイバック チャンネル	最大 64 チャンネル同時プレイバックに対応
	録画タイプ	全タイプ、大切な録画 (ネットワークカメラ) メイン/サブストリーム録画 (ネットワークビデオレコーダー)
	スナップショット	手動
アラーム	アラームタイプ	モーション検知、アラーム入力、ネットワーク、IP アドレス競合 (ネットワークカメラ) ネットワーク切断、HDD 領域不足、録画障害、 HDD 障害 (ネットワークビデオレコーダー)
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、音声再生 (ネットワークカ メラ)、音声再生 (ネットワークビデオレコーダー)、アラーム画面
システム	言語	簡体字中国語、繁体字中国語、英語、韓国語、ロシア語
	起動	Windows 起動時、CMS の起動可能
	OS	MAC & Windows 10/8/7/Vista SP2/Server 2012 /Server 2008/Server 2003

注意：Milesight のお客様はソフトウェアを無料でご利用いただけます。

V7.08

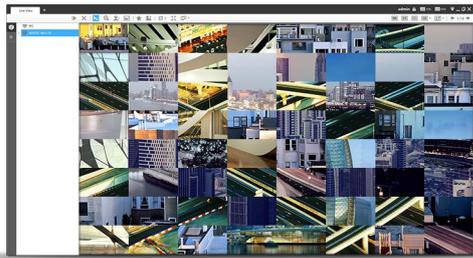

最大256台のMilesight製品接続可能
(Milesightネットワークカメラとネットワークビデオレコーダーを含む)

ローカルストレージを使って、コントロールセンターにすべてのデバイス制御可能



立体的な電子マップにより、デバイスの空間分布が非常にわかりやすい

